


Manille ROV à ressort P-5367

Informations du produit

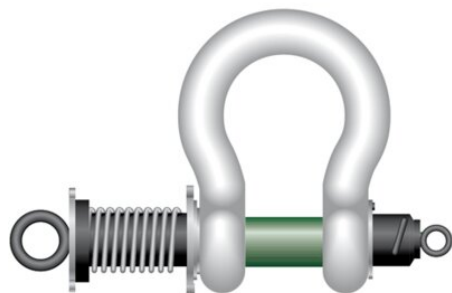

Manille ROV à ressort.

Cette manille est assemblée avec des câblots et des cordages.

Pour les manilles de CMU 42,5 tonnes et plus, un outil de montage spécial/prétensionneur (vendu séparément) est nécessaire pour l'assemblage de la manille.

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Finition: Manille peinte en blanc et axe en vert.


Note: Pour utilisation dans l'axe uniquement.

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Manille ROV à ressort P-5367

Dessin technique



Données techniques

| CMU tonne(s) | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | Poids (kg) |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 291 | 147 | 5,24 |
| 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 301 | 162 | 7 |
| 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 360 | 175 | 9,25 |
| 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 370 | 216 | 15,5 |
| 35 | 50 | 57 | 116 | 50 | 83 | 197 | 138 | 334 | 400 | 238 | 20,4 |
| 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 460 | 274 | 39 |
| 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 490 | 310 | 42 |
| 85 | 75 | 83 | 162 | 75 | 127 | 329 | 190 | 527 | 587 | 340 | 67 |
| 120 | 95 | 95 | 208 | 91 | 147 | 399 | 238 | 646 | 687 | 428 | 123 |
| 150 | 105 | 108 | 238 | 102 | 169 | 410 | 275 | 688 | 727 | 485 | 168 |