


Manille ROV à ressort P-5367

Informations du produit

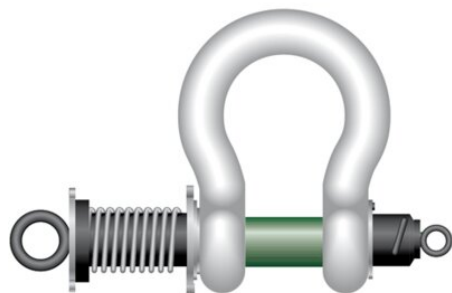

Manille ROV à ressort.

Cette manille est assemblée avec des câblots et des cordages.

Pour les manilles de CMU 42,5 tonnes et plus, un outil de montage spécial/prétensionneur (vendu séparément) est nécessaire pour l'assemblage de la manille.

... [Read more](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Finition: Manille peinte en blanc et axe en vert.


Note: Pour utilisation dans l'axe uniquement.

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Manille ROV à ressort P-5367

Dimensions

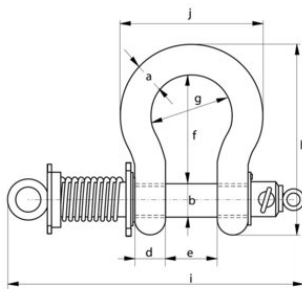

Données techniques

CMU tonne(s)	a mm mm	b mm mm	c mm mm	d mm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	h mm mm	i (mm) mm	j mm mm	Poids (kg)
12	32	35	72	32	51	115	83	201	291	147	5,24
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	301	162	7
17	38	42	88	38	60	146	99	249	360	175	9,25
25	45	50	103	45	74	178	126	300	370	216	15,5
35	50	57	116	50	83	197	138	334	400	238	20,4
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	460	274	39
55	65	70	145	65	105	260	180	433	490	310	42
85	75	83	162	75	127	329	190	527	587	340	67
120	95	95	208	91	147	399	238	646	687	428	123
150	105	108	238	102	169	410	275	688	727	485	168