


G-3163 manille lyre à axe boulonné goupillé Yellow Pin

Informations du produit

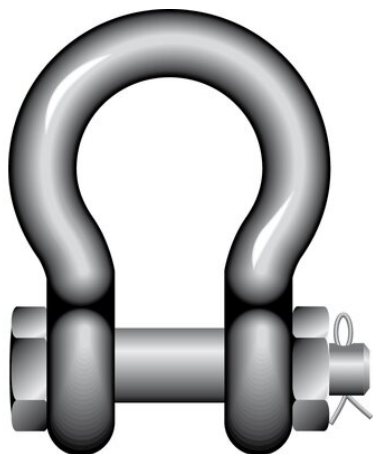

Norme : généralement conforme à US Fed. Spec RR-C-271

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier à haute résistance, grade 60


Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6

G-3163 manille lyre à axe boulonné goupillé Yellow Pin

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Dia. mm | CMU tonne(s) | Taille | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Poids (kg) |
|---------------|---------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|
| - | 30 | 2 | 33 | 13 | 16 | 30 | 20 | 48 | 33 | 0,36 |
| 11.31LRYHMB16 | 38 | 3,25 | 43 | 16 | 19 | 38 | 27 | 60 | 43 | 0,7 |
| - | 46 | 4,75 | 50 | 19 | 22 | 46 | 32 | 71 | 50 | 1,1 |
| 11.31LRYHMB22 | 53 | 6,5 | 58 | 22 | 25 | 53 | 36 | 84 | 58 | 1,61 |
| 11.313312210 | 61 | 8,5 | 68 | 25 | 28 | 61 | 43 | 95 | 68 | 2,42 |
| - | 68 | 9,5 | 74 | 28 | 32 | 68 | 46 | 108 | 74 | 3,35 |
| - | 76 | 12 | 82 | 32 | 35 | 76 | 51 | 119 | 82 | 5,32 |
| - | 84 | 13,5 | 92 | 35 | 38 | 84 | 57 | 133 | 92 | 7,19 |
| - | 92 | 17 | 98 | 38 | 42 | 92 | 60 | 146 | 98 | 9,44 |
| - | 106 | 25 | 127 | 45 | 50 | 106 | 73 | 177 | 127 | 13,8 |