


Manille lyre lourde à axe boulonné goupillé P-6036

Informations du produit

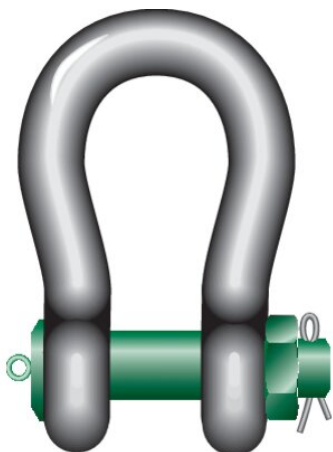

Informations générales : Manilles lyres à axe boulonné goupillé pour le levage de charges lourdes.

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 150 tonnes et plus sont fournies avec un certificat de charge d'épreuve de Lloyd's Register of Shipping.

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE


Finition: Manille peinte en gris et axe en vert. Les manilles de 120 tonnes sont galvanisées.

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Manille lyre lourde à axe boulonné goupillé P-6036

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
11.31HDGPHM0120	120	95	95	208	95	147	400	238	647	453	428	50	110
11.31HDGPHM0150	150	105	108	238	105	169	410	275	688	496	485	50	160
11.31HDGPHM0200	200	120	130	279	120	179	513	290	838	564	530	70	235
11.31HDGPHM0250	250	130	140	299	130	205	554	305	904	614	565	70	295
11.31HDGPHM0300	300	140	150	325	140	205	618	305	996	644	585	80	368
11.31HDGPHM0400	400	170	175	376	164	231	668	325	1114	690	665	70	560
11.31HDGPHM0500	500	180	185	398	164	256	718	350	1190	720	710	70	685
11.31HDGPHM0600	600	200	205	444	189	282	718	375	1243	810	775	70	880
11.31HDGPHM0700	700	210	215	454	204	308	718	400	1263	870	820	70	980
11.31HDGPHM0800	800	210	220	464	204	308	718	400	1270	870	820	70	1100
11.31HDGPHM0900	900	220	230	485	215	328	718	420	1296	920	860	70	1280
11.31HDGPHM1000	1000	240	240	515	215	349	718	420	1336	940	900	70	1460
11.31HDGPHM1250	1250	260	270	585	230	369	768	450	1456	1025	970	70	1990
11.31HDGPHM1500	1500	280	290	625	230	369	818	450	1556	1025	1010	70	2400