


## G-5263 manille lyre à axe boulonné goupillé Green Pin

### Informations du produit

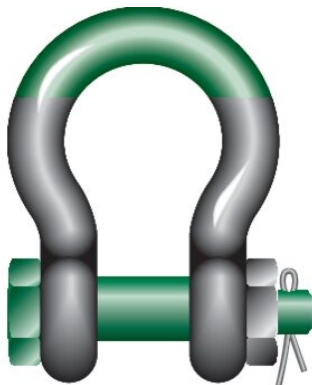

**Informations générales :** manilles lyres à axe boulonné goupillé

**Norme :** conforme aux exigences de prestation US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B

**Certificat :** ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 150 tonnes et plus sont fournies avec un certificat de charge d'épreuve de Lloyd's Register of Shipping

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -20°C jusqu'à +200°C


**Finition:** galvanisation (les manilles de 175 tonnes sont peintes)

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

## G-5263 manille lyre à axe boulonné goupillé Green Pin

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
11.31SUGHMB13	3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	90	80	59	13	0,4
11.31SUGHMB16	5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73
11.31SUGHMB19	7	19	22	46	19	31	76	51	129	115	89	19	1,19
11.31SUGHMB22	9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73
11.31SUGHMB25	12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56
11.31SUGHMB28	15	28	32	67	28	47	108	75	186	166	131	27	3,6
11.31SUGHMB32	18	32	35	73	32	51	115	83	201	184	147	30	4,95
11.31SUGHMB35	21	35	38	79	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62
11.31SUGHMB38	30	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,11
11.31SUGHMB45	40	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	23	14,8
11.31SUGHMB57	55	57	57	119	57	83	197	138	342	283	252	26	23,3
11.31SUGHMB70	85	70	70	145	70	105	260	180	438	339	320	32	45,1
11.31SUGHMB83	120	83	83	164	83	127	329	190	537	397	356	39	72
11.31SUGHMB150	150	95	95	204	95	147	400	238	644	453	428	50	116
11.31SUGHMB175	175	105	108	235	105	169	410	275	686	496	485	50	156