


G-4263 manille lyre à axe boulonné goupillé "Wide Mouth" Green Pin

Informations du produit

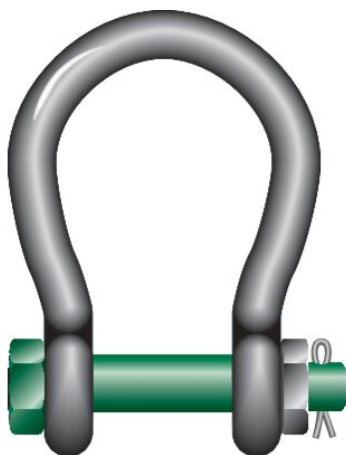

Informations générales : manilles lyres à axe boulonné goupillé

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine et/ou une déclaration de conformité CE.

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Marqué CE


Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +200°C

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 8

G-4263 manille lyre à axe boulonné goupillé "Wide Mouth" Green Pin

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
11.31ASGHMB22	4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	23	2,08
11.31ASGHMB25	6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
11.31ASGHMB28	8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36
11.31ASGHMB32	9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
11.31ASGHMB35	12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87
11.31ASGHMB38	16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5
11.31ASGHMB45	25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7
11.31ASGHMB50	30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25
11.31ASGHMB65	55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45
11.31ASGHMB83	75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70