
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Informations du produit



Elingue câble

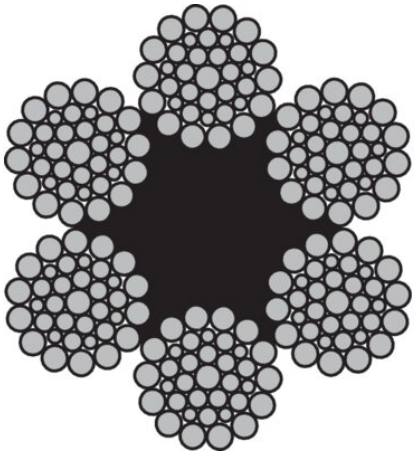

Pont roulant

sZ zS G

Catégorie Câble : Tous les diamètres

RCN : 09

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x36 + âme textile
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4
Note: ISO 4309

Coefficient de remplissage: 0.5
RCN: 09

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100804050341	8	1 770	Acier clair	sZ	37,4	25,2	A-1	24
101100803050341	8	1 770	Acier clair	zS	37,4	25,2	A-1	24
101100804250341	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	37,4	25,2	A-1	24
101100803250341	8	1 770	Acier galvanisé	zS	37,4	25,2	A-1	24
101100804070341	8	1 960	Acier clair	sZ	41,4	25,2	A-1	24
101100803070341	8	1 960	Acier clair	zS	41,4	25,2	A-1	24
101100804270341	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,4	25,2	A-1	24
101100803270341	8	1 960	Acier galvanisé	zS	41,4	25,2	A-1	24
101100804100341	8	2 160	Acier clair	sZ	45,6	25,2	A-1	24
101100803100341	8	2 160	Acier clair	zS	45,6	25,2	A-1	24
101100804300341	8	2 160	Acier galvanisé	sZ	45,6	25,2	A-1	24
101100803300341	8	2 160	Acier galvanisé	zS	45,6	25,2	A-1	24
101100904050341	9	1 770	Acier clair	sZ	47,3	31,8	A-1	30
101100903050341	9	1 770	Acier clair	zS	47,3	31,8	A-1	30
101100904250341	9	1 770	Acier galvanisé	sZ	47,3	31,8	A-1	30
101100903250341	9	1 770	Acier galvanisé	zS	47,3	31,8	A-1	30
101100904070341	9	1 960	Acier clair	sZ	52,4	31,8	A-1	30
101100903070341	9	1 960	Acier clair	zS	52,4	31,8	A-1	30
101100904270341	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	52,4	31,8	A-1	30
101100903270341	9	1 960	Acier galvanisé	zS	52,4	31,8	A-1	30
101100904100341	9	2 160	Acier clair	sZ	57,7	31,8	A-1	30
101100903100341	9	2 160	Acier clair	zS	57,7	31,8	A-1	30
101100904300341	9	2 160	Acier galvanisé	sZ	57,7	31,8	A-1	30
101100903300341	9	2 160	Acier galvanisé	zS	57,7	31,8	A-1	30
101101004050341	10	1 770	Acier clair	sZ	58,4	39,3	A-1	37
101101003050341	10	1 770	Acier clair	zS	58,4	39,3	A-1	37
101101004250341	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	58,4	39,3	A-1	37
101101003250341	10	1 770	Acier galvanisé	zS	58,4	39,3	A-1	37
101101004070341	10	1 960	Acier clair	sZ	64,7	39,3	A-1	37
101101003070341	10	1 960	Acier clair	zS	64,7	39,3	A-1	37
101101004270341	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	64,7	39,3	A-1	37

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101101003270341	10	1 960	Acier galvanisé	zS	64,7	39,3	A-1	37
101101004100341	10	2 160	Acier clair	sZ	71,3	39,3	A-1	37
101101003100341	10	2 160	Acier clair	zS	71,3	39,3	A-1	37
101101004300341	10	2 160	Acier galvanisé	sZ	71,3	39,3	A-1	37
101101003300341	10	2 160	Acier galvanisé	zS	71,3	39,3	A-1	37
101101104050341	11	1 770	Acier clair	sZ	70,7	47,6	A-1	44
101101103050341	11	1 770	Acier clair	zS	70,7	47,6	A-1	44
101101104250341	11	1 770	Acier galvanisé	sZ	70,7	47,6	A-1	44
101101103250341	11	1 770	Acier galvanisé	zS	70,7	47,6	A-1	44
101101104070341	11	1 960	Acier clair	sZ	78,3	47,6	A-1	44
101101103070341	11	1 960	Acier clair	zS	78,3	47,6	A-1	44
101101104270341	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	78,3	47,6	A-1	44
101101103270341	11	1 960	Acier galvanisé	zS	78,3	47,6	A-1	44
101101104100341	11	2 160	Acier clair	sZ	86,2	47,6	A-1	44
101101103100341	11	2 160	Acier clair	zS	86,2	47,6	A-1	44
101101104300341	11	2 160	Acier galvanisé	sZ	86,2	47,6	A-1	44
101101103300341	11	2 160	Acier galvanisé	zS	86,2	47,6	A-1	44
101101204050341	12	1 770	Acier clair	sZ	84,1	56,6	A-1	53
101101203050341	12	1 770	Acier clair	zS	84,1	56,6	A-1	53
101101204250341	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	84,1	56,6	A-1	53
101101203250341	12	1 770	Acier galvanisé	zS	84,1	56,6	A-1	53
101101204070341	12	1 960	Acier clair	sZ	93,1	56,6	A-1	53
101101203070341	12	1 960	Acier clair	zS	93,1	56,6	A-1	53
101101204270341	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	93,1	56,6	A-1	53
101101203270341	12	1 960	Acier galvanisé	zS	93,1	56,6	A-1	53
101101204100341	12	2 160	Acier clair	sZ	103	56,6	A-1	53
101101203100341	12	2 160	Acier clair	zS	103	56,6	A-1	53
101101204300341	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	103	56,6	A-1	53
101101203300341	12	2 160	Acier galvanisé	zS	103	56,6	A-1	53
101101304050341	13	1 770	Acier clair	sZ	98,7	66,4	A-1	62
101101303050341	13	1 770	Acier clair	zS	98,7	66,4	A-1	62

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101101304250341	13	1 770	Acier galvanisé	sZ	98,7	66,4	A-1	62
101101303250341	13	1 770	Acier galvanisé	zS	98,7	66,4	A-1	62
101101304070341	13	1 960	Acier clair	sZ	109	66,4	A-1	62
101101303070341	13	1 960	Acier clair	zS	109	66,4	A-1	62
101101304270341	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	66,4	A-1	62
101101303270341	13	1 960	Acier galvanisé	zS	109	66,4	A-1	62
101101304100341	13	2 160	Acier clair	sZ	120	66,4	A-1	62
101101303100341	13	2 160	Acier clair	zS	120	66,4	A-1	62
101101304300341	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	120	66,4	A-1	62
101101303300341	13	2 160	Acier galvanisé	zS	120	66,4	A-1	62
101101404050341	14	1 770	Acier clair	sZ	114	77	A-1	72
101101403050341	14	1 770	Acier clair	zS	114	77	A-1	72
101101404250341	14	1 770	Acier galvanisé	sZ	114	77	A-1	72
101101403250341	14	1 770	Acier galvanisé	zS	114	77	A-1	72
101101404070341	14	1 960	Acier clair	sZ	127	77	A-1	72
101101403070341	14	1 960	Acier clair	zS	127	77	A-1	72
101101404270341	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	127	77	A-1	72
101101403270341	14	1 960	Acier galvanisé	zS	127	77	A-1	72
101101404100341	14	2 160	Acier clair	sZ	140	77	A-1	72
101101403100341	14	2 160	Acier clair	zS	140	77	A-1	72
101101404300341	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	140	77	A-1	72
101101403300341	14	2 160	Acier galvanisé	zS	140	77	A-1	72
101101604050341	16	1 770	Acier clair	sZ	150	101	A-1	94
101101603050341	16	1 770	Acier clair	zS	150	101	A-1	94
101101604250341	16	1 770	Acier galvanisé	sZ	150	101	A-1	94
101101603250341	16	1 770	Acier galvanisé	zS	150	101	A-1	94
101101604070341	16	1 960	Acier clair	sZ	166	101	A-1	94
101101603070341	16	1 960	Acier clair	zS	166	101	A-1	94
101101604270341	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	166	101	A-1	94
101101603270341	16	1 960	Acier galvanisé	zS	166	101	A-1	94
101101604100341	16	2 160	Acier clair	sZ	182	101	A-1	94

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101101603100341	16	2 160	Acier clair	zS	182	101	A-1	94
101101604300341	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	182	101	A-1	94
101101603300341	16	2 160	Acier galvanisé	zS	182	101	A-1	94
101101804050341	18	1 770	Acier clair	sZ	189	127	A-1	119
101101803050341	18	1 770	Acier clair	zS	189	127	A-1	119
101101804250341	18	1 770	Acier galvanisé	sZ	189	127	A-1	119
101101803250341	18	1 770	Acier galvanisé	zS	189	127	A-1	119
101101804070341	18	1 960	Acier clair	sZ	210	127	A-1	119
101101803070341	18	1 960	Acier clair	zS	210	127	A-1	119
101101804270341	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	210	127	A-1	119
101101803270341	18	1 960	Acier galvanisé	zS	210	127	A-1	119
101101804100341	18	2 160	Acier clair	sZ	231	127	A-1	119
101101803100341	18	2 160	Acier clair	zS	231	127	A-1	119
101101804300341	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	231	127	A-1	119
101101803300341	18	2 160	Acier galvanisé	zS	231	127	A-1	119
101101904050341	19	1 770	Acier clair	sZ	211	142	A-1	132
101101903050341	19	1 770	Acier clair	zS	211	142	A-1	132
101101904250341	19	1 770	Acier galvanisé	sZ	211	142	A-1	132
101101903250341	19	1 770	Acier galvanisé	zS	211	142	A-1	132
101101904070341	19	1 960	Acier clair	sZ	233	142	A-1	132
101101903070341	19	1 960	Acier clair	zS	233	142	A-1	132
101101904270341	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	233	142	A-1	132
101101903270341	19	1 960	Acier galvanisé	zS	233	142	A-1	132
101101904100341	19	2 160	Acier clair	sZ	257	142	A-1	132
101101903100341	19	2 160	Acier clair	zS	257	142	A-1	132
101101904300341	19	2 160	Acier galvanisé	sZ	257	142	A-1	132
101101903300341	19	2 160	Acier galvanisé	zS	257	142	A-1	132
101102004050341	20	1 770	Acier clair	sZ	234	157	A-1	147
101102003050341	20	1 770	Acier clair	zS	234	157	A-1	147
101102004250341	20	1 770	Acier galvanisé	sZ	234	157	A-1	147
101102003250341	20	1 770	Acier galvanisé	zS	234	157	A-1	147

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101102004070341	20	1 960	Acier clair	sZ	259	157	A-1	147
101102003070341	20	1 960	Acier clair	zS	259	157	A-1	147
101102004270341	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	259	157	A-1	147
101102003270341	20	1 960	Acier galvanisé	zS	259	157	A-1	147
101102004100341	20	2 160	Acier clair	sZ	285	157	A-1	147
101102003100341	20	2 160	Acier clair	zS	285	157	A-1	147
101102004300341	20	2 160	Acier galvanisé	sZ	285	157	A-1	147
101102003300341	20	2 160	Acier galvanisé	zS	285	157	A-1	147
101102204050341	22	1 770	Acier clair	sZ	283	190	A-1	178
101102203050341	22	1 770	Acier clair	zS	283	190	A-1	178
101102204250341	22	1 770	Acier galvanisé	sZ	283	190	A-1	178
101102203250341	22	1 770	Acier galvanisé	zS	283	190	A-1	178
101102204070341	22	1 960	Acier clair	sZ	313	190	A-1	178
101102203070341	22	1 960	Acier clair	zS	313	190	A-1	178
101102204270341	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	313	190	A-1	178
101102203270341	22	1 960	Acier galvanisé	zS	313	190	A-1	178
101102204100341	22	2 160	Acier clair	sZ	345	190	A-1	178
101102203100341	22	2 160	Acier clair	zS	345	190	A-1	178
101102204300341	22	2 160	Acier galvanisé	sZ	345	190	A-1	178
101102203300341	22	2 160	Acier galvanisé	zS	345	190	A-1	178
101102404050341	24	1 770	Acier clair	sZ	336	226	A-1	211
101102403050341	24	1 770	Acier clair	zS	336	226	A-1	211
101102404250341	24	1 770	Acier galvanisé	sZ	336	226	A-1	211
101102403250341	24	1 770	Acier galvanisé	zS	336	226	A-1	211
101102404070341	24	1 960	Acier clair	sZ	373	226	A-1	211
101102403070341	24	1 960	Acier clair	zS	373	226	A-1	211
101102404270341	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	373	226	A-1	211
101102403270341	24	1 960	Acier galvanisé	zS	373	226	A-1	211
101102404100341	24	2 160	Acier clair	sZ	411	226	A-1	211
101102403100341	24	2 160	Acier clair	zS	411	226	A-1	211
101102404300341	24	2 160	Acier galvanisé	sZ	411	226	A-1	211

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101102403300341	24	2 160	Acier galvanisé	zS	411	226	A-1	211
101102604050341	26	1 770	Acier clair	sZ	395	266	A-1	248
101102603050341	26	1 770	Acier clair	zS	395	266	A-1	248
101102604250341	26	1 770	Acier galvanisé	sZ	395	266	A-1	248
101102603250341	26	1 770	Acier galvanisé	zS	395	266	A-1	248
101102604070341	26	1 960	Acier clair	sZ	437	266	A-1	248
101102603070341	26	1 960	Acier clair	zS	437	266	A-1	248
101102604270341	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	437	266	A-1	248
101102603270341	26	1 960	Acier galvanisé	zS	437	266	A-1	248
101102604100341	26	2 160	Acier clair	sZ	482	266	A-1	248
101102603100341	26	2 160	Acier clair	zS	482	266	A-1	248
101102604300341	26	2 160	Acier galvanisé	sZ	482	266	A-1	248
101102603300341	26	2 160	Acier galvanisé	zS	482	266	A-1	248
101102804050341	28	1 770	Acier clair	sZ	458	308	A-1	288
101102803050341	28	1 770	Acier clair	zS	458	308	A-1	288
101102804250341	28	1 770	Acier galvanisé	sZ	458	308	A-1	288
101102803250341	28	1 770	Acier galvanisé	zS	458	308	A-1	288
101102804070341	28	1 960	Acier clair	sZ	507	308	A-1	288
101102803070341	28	1 960	Acier clair	zS	507	308	A-1	288
101102804270341	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	507	308	A-1	288
101102803270341	28	1 960	Acier galvanisé	zS	507	308	A-1	288
101102804100341	28	2 160	Acier clair	sZ	559	308	A-1	288
101102803100341	28	2 160	Acier clair	zS	559	308	A-1	288
101102804300341	28	2 160	Acier galvanisé	sZ	559	308	A-1	288
101102803300341	28	2 160	Acier galvanisé	zS	559	308	A-1	288
101103004050341	30	1 770	Acier clair	sZ	526	354	A-1	330
101103003050341	30	1 770	Acier clair	zS	526	354	A-1	330
101103004250341	30	1 770	Acier galvanisé	sZ	526	354	A-1	330
101103003250341	30	1 770	Acier galvanisé	zS	526	354	A-1	330
101103004070341	30	1 960	Acier clair	sZ	582	354	A-1	330
101103003070341	30	1 960	Acier clair	zS	582	354	A-1	330

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101103004270341	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	582	354	A-1	330
101103003270341	30	1 960	Acier galvanisé	zS	582	354	A-1	330
101103004100341	30	2 160	Acier clair	sZ	642	354	A-1	330
101103003100341	30	2 160	Acier clair	zS	642	354	A-1	330
101103004300341	30	2 160	Acier galvanisé	sZ	642	354	A-1	330
101103003300341	30	2 160	Acier galvanisé	zS	642	354	A-1	330
101103204050341	32	1 770	Acier clair	sZ	598	402	A-1	376
101103203050341	32	1 770	Acier clair	zS	598	402	A-1	376
101103204250341	32	1 770	Acier galvanisé	sZ	598	402	A-1	376
101103203250341	32	1 770	Acier galvanisé	zS	598	402	A-1	376
101103204070341	32	1 960	Acier clair	sZ	662	402	A-1	376
101103203070341	32	1 960	Acier clair	zS	662	402	A-1	376
101103204270341	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	662	402	A-1	376
101103203270341	32	1 960	Acier galvanisé	zS	662	402	A-1	376
101103204100341	32	2 160	Acier clair	sZ	730	402	A-1	376
101103203100341	32	2 160	Acier clair	zS	730	402	A-1	376
101103204300341	32	2 160	Acier galvanisé	sZ	730	402	A-1	376
101103203300341	32	2 160	Acier galvanisé	zS	730	402	A-1	376
101103604050341	36	1 770	Acier clair	sZ	757	509	A-1	476
101103603050341	36	1 770	Acier clair	zS	757	509	A-1	476
101103604250341	36	1 770	Acier galvanisé	sZ	757	509	A-1	476
101103603250341	36	1 770	Acier galvanisé	zS	757	509	A-1	476
101103604070341	36	1 960	Acier clair	sZ	838	509	A-1	476
101103603070341	36	1 960	Acier clair	zS	838	509	A-1	476
101103604270341	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	838	509	A-1	476
101103603270341	36	1 960	Acier galvanisé	zS	838	509	A-1	476
101103604100341	36	2 160	Acier clair	sZ	924	509	A-1	476
101103603100341	36	2 160	Acier clair	zS	924	509	A-1	476
101103604300341	36	2 160	Acier galvanisé	sZ	924	509	A-1	476
101103603300341	36	2 160	Acier galvanisé	zS	924	509	A-1	476
101103804050341	38	1 770	Acier clair	sZ	843	567	A-1	530

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101103803050341	38	1 770	Acier clair	zS	843	567	A-1	530
101103804250341	38	1 770	Acier galvanisé	sZ	843	567	A-1	530
101103803250341	38	1 770	Acier galvanisé	zS	843	567	A-1	530
101103804070341	38	1 960	Acier clair	sZ	934	567	A-1	530
101103803070341	38	1 960	Acier clair	zS	934	567	A-1	530
101103804270341	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	934	567	A-1	530
101103803270341	38	1 960	Acier galvanisé	zS	934	567	A-1	530
101103804100341	38	2 160	Acier clair	sZ	1 029	567	A-1	530
101103803100341	38	2 160	Acier clair	zS	1 029	567	A-1	530
101103804300341	38	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 029	567	A-1	530
101103803300341	38	2 160	Acier galvanisé	zS	1 029	567	A-1	530
101104004050341	40	1 770	Acier clair	sZ	935	629	A-1	587
101104003050341	40	1 770	Acier clair	zS	935	629	A-1	587
101104004250341	40	1 770	Acier galvanisé	sZ	935	629	A-1	587
101104003250341	40	1 770	Acier galvanisé	zS	935	629	A-1	587
101104004070341	40	1 960	Acier clair	sZ	1 035	629	A-1	587
101104003070341	40	1 960	Acier clair	zS	1 035	629	A-1	587
101104004270341	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 035	629	A-1	587
101104003270341	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 035	629	A-1	587
101104004100341	40	2 160	Acier clair	sZ	1 140	629	A-1	587
101104003100341	40	2 160	Acier clair	zS	1 140	629	A-1	587
101104004300341	40	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 140	629	A-1	587
101104003300341	40	2 160	Acier galvanisé	zS	1 140	629	A-1	587
101104204050341	42	1 770	Acier clair	sZ	1 030	693	A-1	647
101104203050341	42	1 770	Acier clair	zS	1 030	693	A-1	647
101104204250341	42	1 770	Acier galvanisé	sZ	1 030	693	A-1	647
101104203250341	42	1 770	Acier galvanisé	zS	1 030	693	A-1	647
101104204070341	42	1 960	Acier clair	sZ	1 141	693	A-1	647
101104203070341	42	1 960	Acier clair	zS	1 141	693	A-1	647
101104204270341	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 141	693	A-1	647
101104203270341	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 141	693	A-1	647

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101104204100341	42	2 160	Acier clair	sZ	1 257	693	A-1	647
101104203100341	42	2 160	Acier clair	zS	1 257	693	A-1	647
101104204300341	42	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 257	693	A-1	647
101104203300341	42	2 160	Acier galvanisé	zS	1 257	693	A-1	647
101104404050341	44	1 770	Acier clair	sZ	1 130	761	A-1	711
101104403050341	44	1 770	Acier clair	zS	1 130	761	A-1	711
101104404250341	44	1 770	Acier galvanisé	sZ	1 130	761	A-1	711
101104403250341	44	1 770	Acier galvanisé	zS	1 130	761	A-1	711
101104404070341	44	1 960	Acier clair	sZ	1 252	761	A-1	711
101104403070341	44	1 960	Acier clair	zS	1 252	761	A-1	711
101104404270341	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 252	761	A-1	711
101104403270341	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 252	761	A-1	711
101104404100341	44	2 160	Acier clair	sZ	1 380	761	A-1	711
101104403100341	44	2 160	Acier clair	zS	1 380	761	A-1	711
101104404300341	44	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 380	761	A-1	711
101104403300341	44	2 160	Acier galvanisé	zS	1 380	761	A-1	711
101104804050341	48	1 770	Acier clair	sZ	1 350	905	A-1	846
101104803050341	48	1 770	Acier clair	zS	1 350	905	A-1	846
101104804250341	48	1 770	Acier galvanisé	sZ	1 350	905	A-1	846
101104803250341	48	1 770	Acier galvanisé	zS	1 350	905	A-1	846
101104804070341	48	1 960	Acier clair	sZ	1 490	905	A-1	846
101104803070341	48	1 960	Acier clair	zS	1 490	905	A-1	846
101104804270341	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 490	905	A-1	846
101104803270341	48	1 960	Acier galvanisé	zS	1 490	905	A-1	846
101104804100341	48	2 160	Acier clair	sZ	1 642	905	A-1	846
101104803100341	48	2 160	Acier clair	zS	1 642	905	A-1	846
101104804300341	48	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 642	905	A-1	846
101104803300341	48	2 160	Acier galvanisé	zS	1 642	905	A-1	846
101105204050341	52	1 770	Acier clair	sZ	1 580	1 063	A-1	992
101105203050341	52	1 770	Acier clair	zS	1 580	1 063	A-1	992
101105204250341	52	1 770	Acier galvanisé	sZ	1 580	1 063	A-1	992

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101105203250341	52	1 770	Acier galvanisé	zS	1 580	1 063	A-1	992
101105204070341	52	1 960	Acier clair	sZ	1 749	1 063	A-1	992
101105203070341	52	1 960	Acier clair	zS	1 749	1 063	A-1	992
101105204270341	52	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 749	1 063	A-1	992
101105203270341	52	1 960	Acier galvanisé	zS	1 749	1 063	A-1	992
101105204100341	52	2 160	Acier clair	sZ	1 927	1 063	A-1	992
101105203100341	52	2 160	Acier clair	zS	1 927	1 063	A-1	992
101105204300341	52	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 927	1 063	A-1	992
101105203300341	52	2 160	Acier galvanisé	zS	1 927	1 063	A-1	992
101105604050341	56	1 770	Acier clair	sZ	1 830	1 232	A-1	1 151
101105603050341	56	1 770	Acier clair	zS	1 830	1 232	A-1	1 151
101105604250341	56	1 770	Acier galvanisé	sZ	1 830	1 232	A-1	1 151
101105603250341	56	1 770	Acier galvanisé	zS	1 830	1 232	A-1	1 151
101105604070341	56	1 960	Acier clair	sZ	2 028	1 232	A-1	1 151
101105603070341	56	1 960	Acier clair	zS	2 028	1 232	A-1	1 151
101105604270341	56	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 028	1 232	A-1	1 151
101105603270341	56	1 960	Acier galvanisé	zS	2 028	1 232	A-1	1 151
101105604100341	56	2 160	Acier clair	sZ	2 235	1 232	A-1	1 151
101105603100341	56	2 160	Acier clair	zS	2 235	1 232	A-1	1 151
101105604300341	56	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 235	1 232	A-1	1 151
101105603300341	56	2 160	Acier galvanisé	zS	2 235	1 232	A-1	1 151
101106004050341	60	1 770	Acier clair	sZ	2 100	1 415	A-1	1 321
101106003050341	60	1 770	Acier clair	zS	2 100	1 415	A-1	1 321
101106004250341	60	1 770	Acier galvanisé	sZ	2 100	1 415	A-1	1 321
101106003250341	60	1 770	Acier galvanisé	zS	2 100	1 415	A-1	1 321
101106004070341	60	1 960	Acier clair	sZ	2 328	1 415	A-1	1 321
101106003070341	60	1 960	Acier clair	zS	2 328	1 415	A-1	1 321
101106004270341	60	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 328	1 415	A-1	1 321
101106003270341	60	1 960	Acier galvanisé	zS	2 328	1 415	A-1	1 321
101106004100341	60	2 160	Acier clair	sZ	2 566	1 415	A-1	1 321
101106003100341	60	2 160	Acier clair	zS	2 566	1 415	A-1	1 321

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101106004300341	60	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 566	1 415	A-1	1 321
101106003300341	60	2 160	Acier galvanisé	zS	2 566	1 415	A-1	1 321

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés