Manille lyre vissée Powertex noire

Informations du produit

POWERTEX

Caractéristiques générales

La manille lyre vissée Powertex est une manille de haute qualité destinée à une utilisation dans des environnements exigeants.

Elle est fournie avec un axe vissé pour une ouverture rapide et facile.

La gamme Blackline convient pour l'industrie du divertissement et dans les théâtres où la surface sombre donne peu de réflexion visuelle.

La manille est conforme à la norme EN-13889 et répond aux exigences de performance de la spécification fédérale américaine RR-C-271 type IVB classe 2, classe A.

Caractéristiques :

- Sûre – toutes les manilles Powertex sont fabriquées et testées conformément à la norme EN-13889.
- Tous les corps et boulons sont marqués d'un numéro de lot pour la traçabilité.
- Le corps de la manille est forgé dans des matrices fermées.
- Toutes les pièces sont en acier allié trempé et revenu.
- Les produits Blackline sont peints de manière à donner peu de réflexion visuelle.
- Les manuels d'utilisation sont multilingues.

Charge d'épreuve : 2 fois la CMU

Retrouvez l'ensemble des produits Powertex et leurs notices d'utilisation sur le sitehttps://www.powertex-products.com/

Remarque pour les applications dans le domaine du spectacle et du théâtre: Les manilles Powertex sont conçues et certifiées conformément aux normes industrielles de levage (EN 13889).

Pour toute application où des charges sont suspendues au-dessus de personnes, par exemple en théâtre, sur scène ou en rigging, veuillez vous assurer que l'ensemble de l'installation respecte les exigences de sécurité de la norme EN 17206.

Matériau: Forgé, trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, CMU, capacité, Identifiant du fabriquant.
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C
Finition: Jusqu'à 3/8", poudre noire mate peinte 1/2" et plus, noir mat électro-galvanisé
Norme: EN 13889, AS 2741

Coefficient de sécurité: 6:1
Grade: 6

Réf.	Code	CMU	Dimension inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Poids
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01
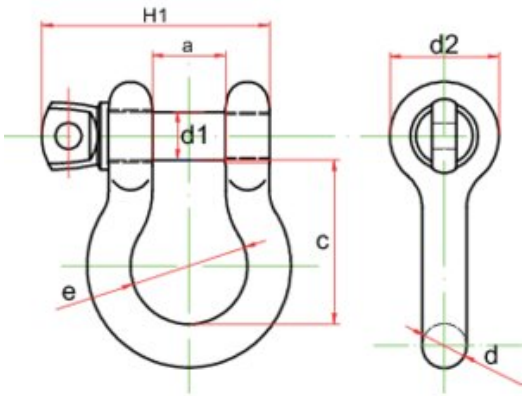
Dimensions