

## 6x19 M + âme textile

### Informations du produit



#### Applications, recommandations :

Levages courants, élingues petits diamètres.


**Construction du câble:** 6x19 M-FC

**Marquage:** Selon la norme, Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.45


**RCN:** 04

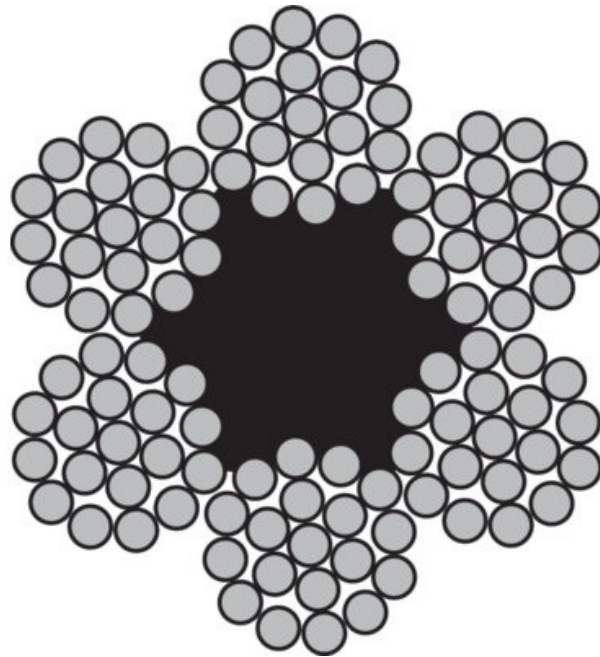

Elingue câble



Pont roulant



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
01.G10114030E-M	3	1770	Acier galvanisé	sZ	4,89	3,21	Sec	3,1
01.G10114040E-M	4	1770	Acier galvanisé	sZ	8,69	5,71	Sec	5,5
01.G10114050E-M	5	1770	Acier galvanisé	sZ	13,6	8,93	Sec	8,7
01.G10114060E-M	6	1770	Acier galvanisé	sZ	19,6	12,9	Sec	13
01.G10114070E-M	7	1770	Acier galvanisé	sZ	26,6	17,5	Sec	17
01.G10114080E-M	8	1770	Acier galvanisé	sZ	34,8	22,8	Sec	22,1
01.G10114100E-M	10	1770	Acier galvanisé	sZ	54,3	35,7	Sec	34,6
01.G10114120E-M	12	1770	Acier galvanisé	sZ	78,2	51,4	Sec	49,8