


6x19 M + âme textile

Informations du produit

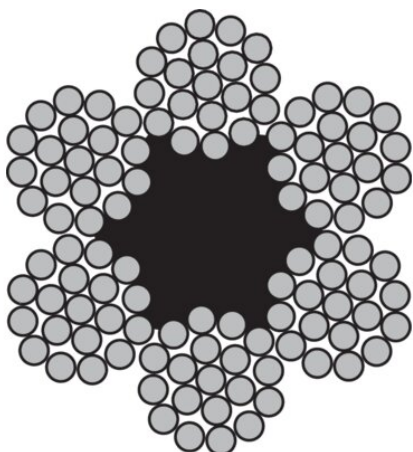

Applications, recommandations :

Levages courants, élingues petits diamètres.

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x19 M-FC

Marquage: Selon la norme, Selon la norme

Norme: EN 12385-4


Coefficient de remplissage: 0.45

RCN: 04

Elingue câble



Pont roulant



6x19 M + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
01.G10114030E-M	3	1 770	Acier galvanisé	sZ	4,89	3,21	Sec	3,1
01.G10114040E-M	4	1 770	Acier galvanisé	sZ	8,69	5,71	Sec	5,5
01.G10114050E-M	5	1 770	Acier galvanisé	sZ	13,6	8,93	Sec	8,7
01.G10114060E-M	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	19,6	12,9	Sec	13
01.G10114070E-M	7	1 770	Acier galvanisé	sZ	26,6	17,5	Sec	17
01.G10114080E-M	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	34,8	22,8	Sec	22,1
01.G10114100E-M	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	54,3	35,7	Sec	34,6
01.G10114120E-M	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	78,2	51,4	Sec	49,8