PE.SEB-SS.PE.SEB Point d'ancrage antichute

Informations du produit

Informations Générales :

Les points d'ancrage PE.SEB et SS.PE.SEB ne sont pas des anneaux de levage au sens conventionnel. Ce sont des points de fixation pour les systèmes d'équipements de protection contre les chutes (EPI).

Les anneaux PE.SEB et SS.PE.SEB peuvent être fixés de façon permanente à une structure pour servir d'équipement de protection individuelle.

Filetage ISO M 12 à M 24. Disponible en acier zingué ou inoxydable.

Matériau: Le PE.SEB est en acier haute résistance et le SS, PE.SEB est en AISI 316 L
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à + 200°C
Norme: EN 795

Réf.	Max. Nombre de personnes	Filetage	Couple de serrage Nm	X/X mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Poids (kg)
19.09PE.SEB M 12	1	M 12 (x1,75)	15	20	30	34	60	57	21	6	0,24
19.09PE.SEB M 16	1	M 16 (x2)	50	35	38	45	88	80	27	8	0,8
19.09PE.SEB M 20	1	M 20 (x2,5)	100	35	38	45	88	80	30	8	0,8
19.09SS.PE.SEB M 12	1	M 12 (x1,75)	15	20	38	45	90	80	21	8	0,8
19.09SS.PE.SEB M 16	1	M 16 (x2)	50	35	38	45	90	80	27	8	0,82
19.09SS.PE.SEB M 20	1	M 20 (x2,5)	100	35	38	45	90	80	30	8	0,84
19.09SS.PE.SEB M 24	1	M 2 (x3)	150	50	38	45	90	80	36	8	0,9
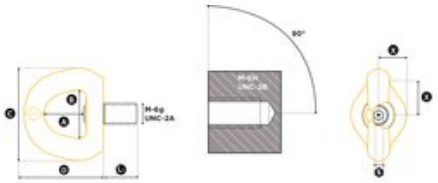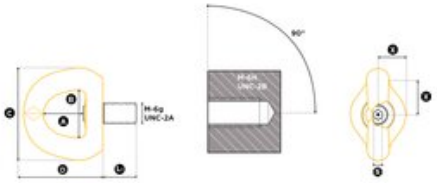
Dimensions