Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VEROTOP S+ câble antigiratoire

Informations du produit

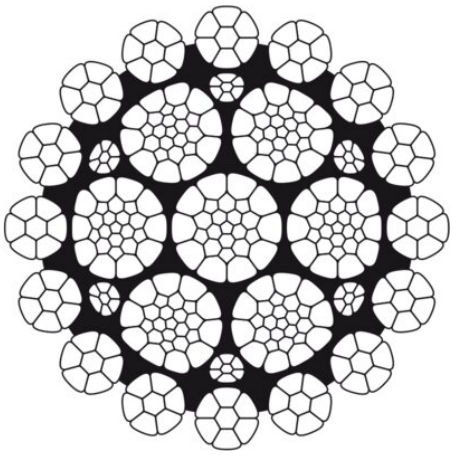

Grue mobile



Grue a chenille



Informations générales

Le verotop S+ a une charge de rupture très élevée dans la gamme des câbles antigiratoires compactés.

Caractéristiques

- Le verotop S+ a de très bons résultats de tenue à la fatigue.
- Il offre une excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion.
- Ce câble possède un comportement parfait pour un enroulement multicouche.
- Il peut être utilisé avec ou sans émerillon.
- Le plus fort câble anti-giratoire

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.742
Tolérance Ø: +2% à +4%

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VEROTOP S+ câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
104101305070179	13	1 960	Acier clair	sS	179	98,4	Standard	86,7
104101306070179	13	1 960	Acier clair	zZ	179	98,4	Standard	86,7
104101305270179	13	1 960	Acier galvanisé	sS	179	98,4	Standard	86,7
104101306270179	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	179	98,4	Standard	86,7
104101405070179	14	1 960	Acier clair	sS	208	114	Standard	101
104101406070179	14	1 960	Acier clair	zZ	208	114	Standard	101
104101405270179	14	1 960	Acier galvanisé	sS	208	114	Standard	101
104101406270179	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	208	114	Standard	101
104101505070179	15	1 960	Acier clair	sS	239	131	Standard	115
104101506070179	15	1 960	Acier clair	zZ	239	131	Standard	115
104101505270179	15	1 960	Acier galvanisé	sS	239	131	Standard	115
104101506270179	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	239	131	Standard	115
104101605070179	16	1 960	Acier clair	sS	271	149	Standard	131
104101606070179	16	1 960	Acier clair	zZ	271	149	Standard	131
104101605270179	16	1 960	Acier galvanisé	sS	271	149	Standard	131
104101606270179	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	271	149	Standard	131
104101705070179	17	1 960	Acier clair	sS	306	168	Standard	148
104101706070179	17	1 960	Acier clair	zZ	306	168	Standard	148
104101705270179	17	1 960	Acier galvanisé	sS	306	168	Standard	148
104101706270179	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	306	168	Standard	148
104101805070179	18	1 960	Acier clair	sS	343	189	Standard	166
104101806070179	18	1 960	Acier clair	zZ	343	189	Standard	166
104101805270179	18	1 960	Acier galvanisé	sS	343	189	Standard	166
104101806270179	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	343	189	Standard	166
104101905070179	19	1 960	Acier clair	sS	383	210	Standard	185
104101906070179	19	1 960	Acier clair	zZ	383	210	Standard	185
104101905270179	19	1 960	Acier galvanisé	sS	383	210	Standard	185
104101906270179	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	383	210	Standard	185
104102005070179	20	1 960	Acier clair	sS	424	233	Standard	205
104102006070179	20	1 960	Acier clair	zZ	424	233	Standard	205
104102005270179	20	1 960	Acier galvanisé	sS	424	233	Standard	205

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VEROTOP S+ câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
104102006270179	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	424	233	Standard	205
104102105070179	21	1 960	Acier clair	sS	467	257	Standard	226
104102106070179	21	1 960	Acier clair	zZ	467	257	Standard	226
104102105270179	21	1 960	Acier galvanisé	sS	467	257	Standard	226
104102106270179	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	467	257	Standard	226
104102205070179	22	1 960	Acier clair	sS	513	289	Standard	248
104102206070179	22	1 960	Acier clair	zZ	513	289	Standard	248
104102205270179	22	1 960	Acier galvanisé	sS	513	289	Standard	248
104102206270179	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	513	289	Standard	248
104102305070179	23	1 960	Acier clair	sS	561	308	Standard	271
104102306070179	23	1 960	Acier clair	zZ	561	308	Standard	271
104102305270179	23	1 960	Acier galvanisé	sS	561	308	Standard	271
104102306270179	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	561	308	Standard	271
104102405070179	24	1 960	Acier clair	sS	611	336	Standard	295
104102406070179	24	1 960	Acier clair	zZ	611	336	Standard	295
104102405270179	24	1 960	Acier galvanisé	sS	611	336	Standard	295
104102406270179	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	611	336	Standard	295
104102505070179	25	1 960	Acier clair	sS	663	364	Standard	321
104102506070179	25	1 960	Acier clair	zZ	663	364	Standard	321
104102505270179	25	1 960	Acier galvanisé	sS	663	364	Standard	321
104102506270179	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	663	364	Standard	321
104102605070179	26	1 960	Acier clair	sS	717	394	Standard	347
104102606070179	26	1 960	Acier clair	zZ	717	394	Standard	347
104102605270179	26	1 960	Acier galvanisé	sS	717	394	Standard	347
104102606270179	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	717	394	Standard	347
104102705070179	27	1 960	Acier clair	sS	773	425	Standard	374
104102706070179	27	1 960	Acier clair	zZ	773	425	Standard	374
104102705270179	27	1 960	Acier galvanisé	sS	773	425	Standard	374
104102706270179	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	773	425	Standard	374
104102805070179	28	1 960	Acier clair	sS	831	457	Standard	402
104102806070179	28	1 960	Acier clair	zZ	831	457	Standard	402

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VEROTOP S+ câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
104102805270179	28	1 960	Acier galvanisé	sS	831	457	Standard	402
104102806270179	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	831	457	Standard	402
104102905070179	29	1 960	Acier clair	sS	891	490	Standard	431
104102906070179	29	1 960	Acier clair	zZ	891	490	Standard	431
104102905270179	29	1 960	Acier galvanisé	sS	891	490	Standard	431
104102906270179	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	891	490	Standard	431
104103005070179	30	1 960	Acier clair	sS	954	524	Standard	462
104103006070179	30	1 960	Acier clair	zZ	954	524	Standard	462
104103005270179	30	1 960	Acier galvanisé	sS	954	524	Standard	462
104103006270179	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	954	524	Standard	462
104103105070179	31	1 960	Acier clair	sS	1 019	560	Standard	493
104103106070179	31	1 960	Acier clair	zZ	1 019	560	Standard	493
104103105270179	31	1 960	Acier galvanisé	sS	1 019	560	Standard	493
104103106270179	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 019	560	Standard	493
104103205070179	32	1 960	Acier clair	sS	1 085	596	Standard	525
104103206070179	32	1 960	Acier clair	zZ	1 085	596	Standard	525
104103205270179	32	1 960	Acier galvanisé	sS	1 085	596	Standard	525
104103206270179	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 085	596	Standard	525
104103305070179	33	1 960	Acier clair	sS	1 154	634	Standard	559
104103306070179	33	1 960	Acier clair	zZ	1 154	634	Standard	559
104103305270179	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 154	634	Standard	559
104103306270179	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 154	634	Standard	559
104103405070179	34	1 960	Acier clair	sS	1 225	673	Standard	593
104103406070179	34	1 960	Acier clair	zZ	1 225	673	Standard	593
104103405270179	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 225	673	Standard	593
104103406270179	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 225	673	Standard	593
104103505070179	35	1 960	Acier clair	sS	1 298	714	Standard	628
104103506070179	35	1 960	Acier clair	zZ	1 298	714	Standard	628
104103505270179	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 298	714	Standard	628
104103506270179	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 298	714	Standard	628
104103605070179	36	1 960	Acier clair	sS	1 374	755	Standard	665

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VEROTOP S+ câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
104103606070179	36	1 960	Acier clair	zZ	1 374	755	Standard	665
104103605270179	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 374	755	Standard	665
104103606270179	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 374	755	Standard	665
104103805070179	38	1 960	Acier clair	sS	1 531	841	Standard	741
104103806070179	38	1 960	Acier clair	zZ	1 531	841	Standard	741
104103805270179	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 531	841	Standard	741
104103806270179	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 531	841	Standard	741
104104005070179	40	1 960	Acier clair	sS	1 696	932	Standard	821
104104006070179	40	1 960	Acier clair	zZ	1 696	932	Standard	821
104104005270179	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 696	932	Standard	821
104104006270179	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 696	932	Standard	821

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés