


Coussin de levage RLB

Informations du produit

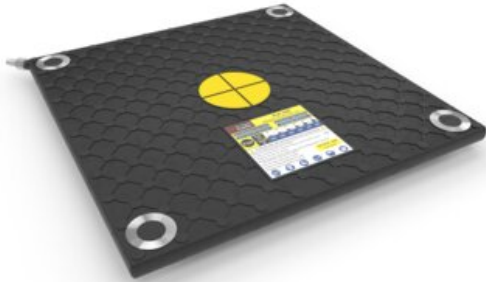

Coussin de levage RLB pour le levage, la séparation, la fixation et la poussée.
Pression de travail max. Pression de travail 8 bar.

Marquage latéral pour une installation correcte.

Équipé de boucles de transport - facile à transporter.

Meilleure adhérence grâce à la forme carrée.

Les boucles de levage doivent être utilisées par des personnes qui ont reçu une formation adéquate et qui sont en mesure d'appliquer intégralement le manuel d'utilisation.

Accessoires disponibles séparément :

- Contrôleur simple RLB
- Contrôleur double RLB
- Vanne d'arrêt RLB
- Tuyaux d'air RLB

Marquage: Marqué CE

Code	CMU tonne(s)	Taille	Hauteur de levage m	Max. lifting kN	Poids (kg)
RLB 115	1,17	140 x 140 x 23 mm	0,075	11,5	0,4
RLB 350	3,56	200 x 260 x 23 mm	0,1	35	1
RLB 620	6,32	300 x 300 x 23 mm	0,17	62	2
RLB 1030	10,5	380 x 380 x 23 mm	0,21	103	3,8
RLB 1840	18,76	500 x 500 x 23 mm	0,29	184	6,4
RLB 2700	27,53	600 x 600 x 25 mm	0,36	270	9,8
RLB 3700	37,72	700 x 700 x 25 mm	0,42	370	13,5
RLB 4870	49,66	800 x 800 x 25 mm	0,47	487	17,8
RLB 6200	63,22	900 x 900 x 25 mm	0,5	620	21
RLB 7600	78,31	1000 x 1000 x 25 mm	0,59	768	24,5