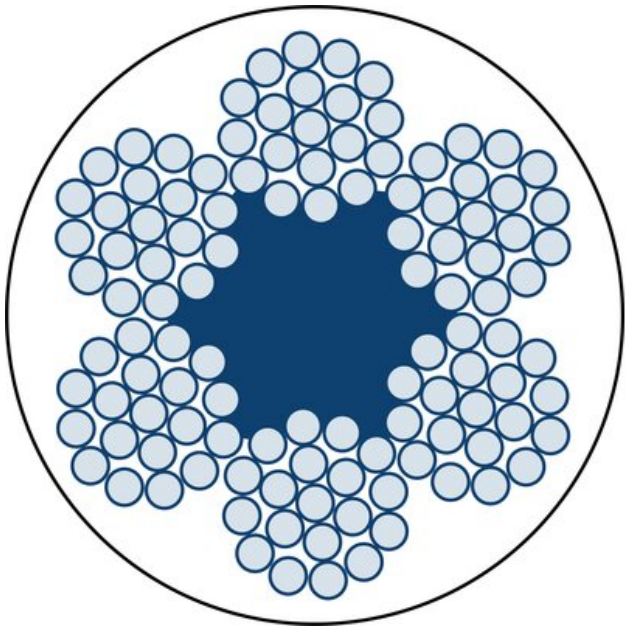

Usage courant

Elingue câble

Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Informations du produit

ROPETEX

sZ G

Le câble Ropetex S14 est un câble galvanisé avec une âme textile recouverte d'un revêtement PVC transparent. Ce câble convient pour diverses applications : élingues de levage, câble de sécurité, etc. Il est souvent utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 12 mm. Son âme textile le rend très flexible avec une résistance suffisante.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme et est entièrement conforme à la directive REACH 1907/2006.

Construction du câble: 6x19M
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,45

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6