


Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Informations du produit



Usage courant

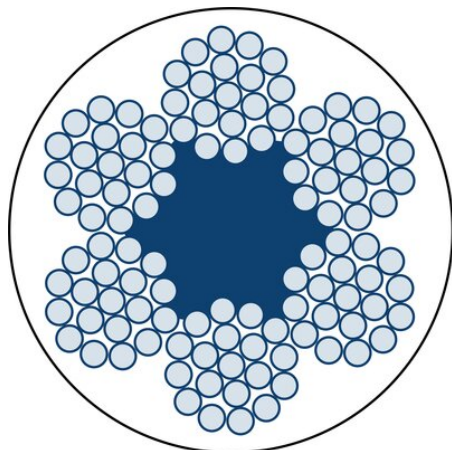

Elingue câble



ROPETEX



Le câble Ropetex S14 est un câble galvanisé avec une âme textile recouverte d'un revêtement PVC transparent. Ce câble convient pour diverses applications : élingues de levage, câble de sécurité, etc. Il est souvent utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 12 mm. Son âme textile le rend très flexible avec une résistance suffisante.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme et est entièrement conforme à la directive REACH 1907/2006
 ... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x19M

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,45

Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm ²	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6