


Câble 7X19 gainé noir Ropetex S33

Informations du produit



ROPETEX

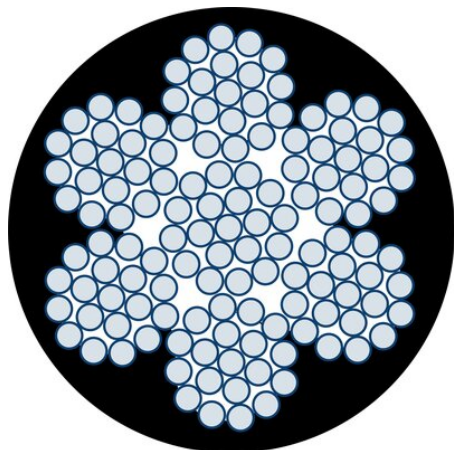

Le câble Ropetex S33 est un câble galvanisé équipé d'une âme métallique recouverte d'un revêtement PVC noir. Il est utilisé pour les élingues de levage, comme câble de sécurité dans les studios/théâtres, et autres applications de levage standard.

Les petit diamètres jusqu'à 8 mm sont les plus utilisés. Le Ropetex S33, de par son âme métallique est moins flexible que le S14, mais plus résistant.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation sur du long terme et est conforme à la directive REACH 1907/2006.

... [En savoir plus](#)

Usage courant



Elingue câble



Construction du câble: 6x19M-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,53

Câble 7X19 gainé noir Ropetex S33

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm ²	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
105130400300034	4	3	Noir	1770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	Noir	1770	23,1	15	-	16,1