
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Informations du produit



Usage courant

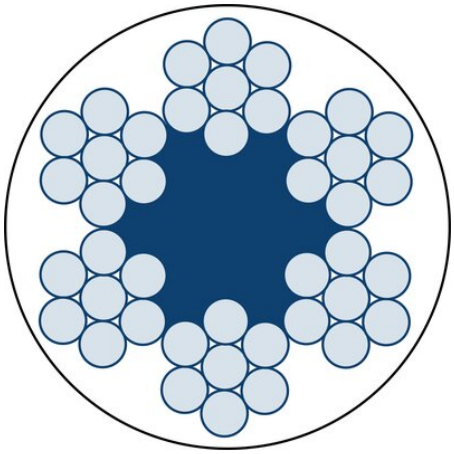

ROPETEX

sZ G

Le câble gainé Ropetex S42 peut être utilisé pour des applications diverses telles que les haubans, les panneaux de signalisation suspendus.

Il est le plus utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 8 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile et d'un revêtement en PVC transparent.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme. Il est conforme la directive REACH 1907/2006.

Disponible avec un revêtement en PVC transparent, noir ou rouge.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C
Norme: AS 3569
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.
Attention: Non adapté au levage !

Coefficient de remplissage: 0,47

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Sec	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Sec	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030014	4	3	Noir	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030012	4	3	Rouge	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050030012	5	3	Rouge	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050040012	5	4	Rouge	1 770	9,4	9,23	Sec	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Sec	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Sec	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Sec	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Sec	15,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés