


Câble 6x7 Ropetex S42

Informations du produit



ROPETEX

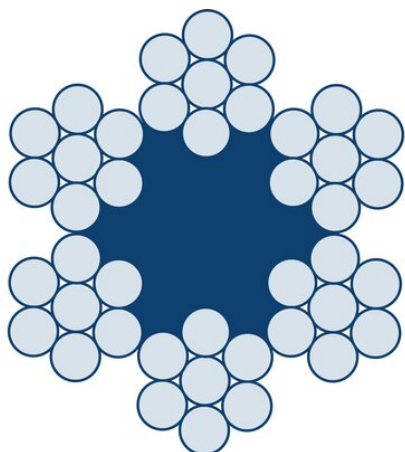

Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique
 ... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x7 FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,47

Usage courant



Hauban



Agriculture



Câble 6x7 Ropetex S42

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100204270030	2	1960	Acier galvanisé	sZ	2,6	1,48	Sec	1,38
101100304270030	3	1960	Acier galvanisé	sZ	5,86	3,32	Sec	3,11
101100404270030	4	1960	Acier galvanisé	sZ	10,4	5,9	Sec	5,52
101100504270030	5	1960	Acier galvanisé	sZ	16,3	9,23	Sec	8,63
101100604270030	6	1960	Acier galvanisé	sZ	23,4	13,3	Sec	12,4