
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x7 Ropetex S42

Informations du produit



Usage courant

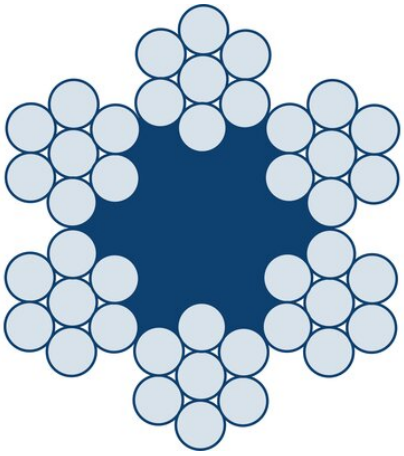

Hauban



Agriculture



ROPETEX

sZ G

Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,47

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x7 Ropetex S42

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100204270030	2	1 960	Acier galvanisé	sZ	2,6	1,48	Sec	1,38
101100304270030	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,86	3,32	Sec	3,11
101100404270030	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	10,4	5,9	Sec	5,52
101100504270030	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,3	9,23	Sec	8,63
101100604270030	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,4	13,3	Sec	12,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés