
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 7X19 Ropetex S33

Informations du produit



Usage courant

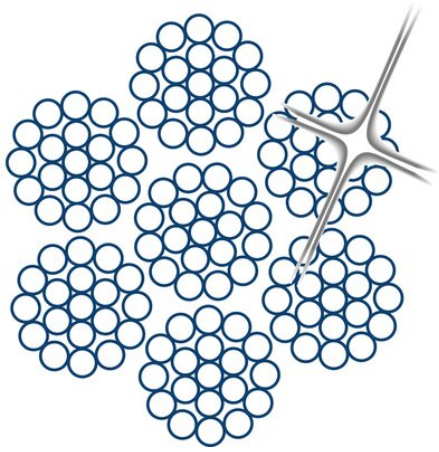

Treuil



Hauban



Agriculture



Elingue câble



ROPETEX

sZ SS

Le câble inox Ropetex S33 est destiné aux applications de levage basiques dans des environnements où la résistance à la corrosion est nécessaire. Le S33 est équipé d'une âme métallique qui donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure.

Le Ropetex S33 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des petites poulies ou est enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Porte industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x19M-WSC
Matériau: AISI316 / 1.4401
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-4
except material

Coefficient de remplissage: 0,53

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Câble inox 7X19 Ropetex S33

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108100204620038	2	1 570	Inox	sZ	2,27	1,67	Sans graissage	1,52
108100304620038	3	1 570	Inox	sZ	5,12	3,76	Sans graissage	3,43
108100404620038	4	1 570	Inox	sZ	9,09	6,69	Sans graissage	6,1
108100504620038	5	1 570	Inox	sZ	14,2	10,5	Sans graissage	9,53
108100604620038	6	1 570	Inox	sZ	20,5	15	Sans graissage	13,7
108100704620038	7	1 570	Inox	sZ	27,8	20,5	Sans graissage	18,7
108100804620038	8	1 570	Inox	sZ	36,4	26,8	Sans graissage	24,4
108101004620038	10	1 570	Inox	sZ	56,8	41,8	Sans graissage	38,1
108101204620038	12	1 570	Inox	sZ	81,8	60,2	Sans graissage	54,9
108101404620038	14	1 570	Inox	sZ	111	81,9	Sans graissage	74,7
108101604620038	16	1 570	Inox	sZ	145	107	Sans graissage	97,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés