


## Câble inox 7X7 Ropetex S49

### Informations du produit



Usage courant

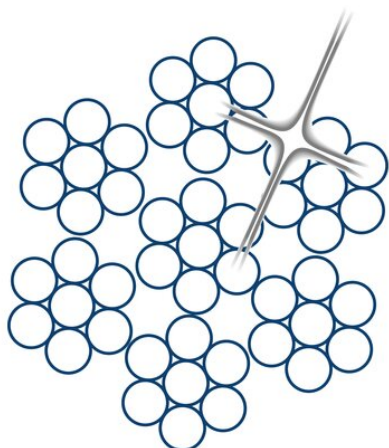

Hauban



Agriculture



### ROPETEX



Le Ropetex S49 est un câble en acier inoxydable souvent utilisé pour du haubannage, des panneaux de signalisation suspendus ou comme câble de clôture. Il a une âme métallique et présente une excellente résistance à la corrosion. Il est surtout utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 12 mm.

... [En savoir plus](#)

**Construction du câble:** 6x7 WSC

**Matériau:** AISI 316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** AS 3569

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,55

## Câble inox 7X7 Ropetex S49

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
108100104620028	1	1 570	Inox	sZ	0,61	0,43	Sans graissage	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Inox	sZ	0,88	0,62	Sans graissage	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Inox	sZ	1,37	0,97	Sans graissage	0,86
108100204620028	2	1 570	Inox	sZ	2,44	1,73	Sans graissage	1,54
108100304620028	3	1 570	Inox	sZ	5,48	3,89	Sans graissage	3,46
108100404620028	4	1 570	Inox	sZ	9,75	6,91	Sans graissage	6,14
108100504620028	5	1 570	Inox	sZ	15,2	10,8	Sans graissage	9,6
108100604620028	6	1 570	Inox	sZ	21,9	15,6	Sans graissage	13,8
108100804620028	8	1 570	Inox	sZ	39	27,6	Sans graissage	25