
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 7X7 Ropetex S49

Informations du produit



Usage courant

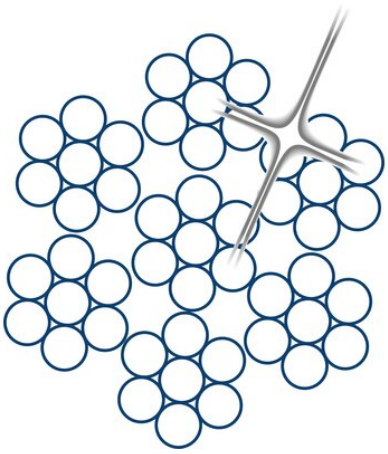

Hauban



Agriculture



ROPETEX



Le Ropetex S49 est un câble en acier inoxydable souvent utilisé pour du haubannage, des panneaux de signalisation suspendus ou comme câble de clôture. Il a une âme métallique et présente une excellente résistance à la corrosion. Il est surtout utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 12 mm.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 WSC
Matériau: AISI 316 / 1.4401
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: AS 3569
Norme: EN 12385-4
except material

Coefficient de remplissage: 0,55

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 7X7 Ropetex S49

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108100104620028	1	1 570	Inox	sZ	0,61	0,43	Sans graissage	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Inox	sZ	0,88	0,62	Sans graissage	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Inox	sZ	1,37	0,97	Sans graissage	0,86
108100204620028	2	1 570	Inox	sZ	2,44	1,73	Sans graissage	1,54
108100304620028	3	1 570	Inox	sZ	5,48	3,89	Sans graissage	3,46
108100404620028	4	1 570	Inox	sZ	9,75	6,91	Sans graissage	6,14
108100504620028	5	1 570	Inox	sZ	15,2	10,8	Sans graissage	9,6
108100604620028	6	1 570	Inox	sZ	21,9	15,6	Sans graissage	13,8
108100804620028	8	1 570	Inox	sZ	39	27,6	Sans graissage	25

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés