

## Câble inox 6X36 Ropetex S65

### Informations du produit

**ROPETEX**



Le Ropetex S65 inox est le type de câble le plus couramment utilisé pour la gamme du 8 à 38 mm. Il peut être utilisé pour les grues, les palans, les élingues et d'autres applications. Il est équipé d'une âme métallique ce qui lui confère une grande résistance à la rupture à l'usure et une grande stabilité, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des poulies ou des tambours.

Il est bien adapté aux environnements marins et hostiles.

**Construction du câble:** 6x36WS+IWRC


**Matériau:** AISI316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,59

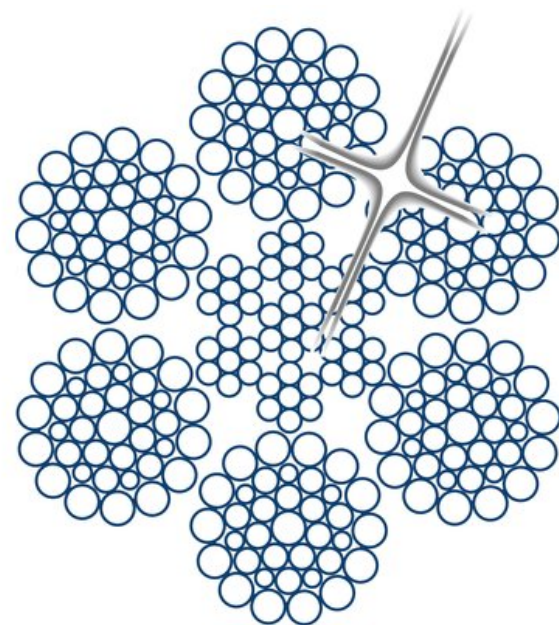

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



| Réf.            | Dia. câble<br>mm | Classe de résistance<br>N/mm <sup>2</sup> | Finition | Sens de câblage | Rupture min.<br>kN | Section<br>mm <sup>2</sup> | Graissage      | Poids<br>kg/100m |
|-----------------|------------------|---|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 108101004620048 | 10               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 56                 | 46                         | Sans graissage | 40,9             |
| 108101204620048 | 12               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 80,5               | 66,2                       | Sans graissage | 58,9             |
| 108101404620048 | 14               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 110                | 90,2                       | Sans graissage | 80,2             |
| 108101604620048 | 16               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 143                | 118                        | Sans graissage | 105              |
| 108101804620048 | 18               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 181                | 149                        | Sans graissage | 133              |
| 108102004620048 | 20               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 224                | 184                        | Sans graissage | 164              |
| 108102404620048 | 24               | 1 570                                     | Inox     | sZ              | 322                | 265                        | Sans graissage | 236              |