


Câble en acier inoxydable 7x19

Informations du produit

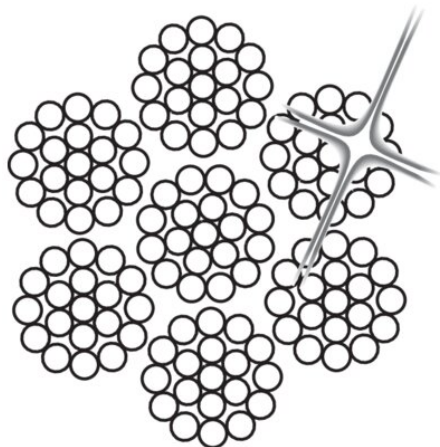

SZ zS SS*

Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+6+12) + 1 (1+6+12)

... [En savoir plus](#)

Câble en acier inoxydable 7x19

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
-	3	1 570	Inox	sZ	4,66	-	Sans graissage	3,42
-	3	1 570	Inox	zS	4,66	-	Sans graissage	3,42
-	4	1 570	Inox	sZ	8,34	-	Sans graissage	6,09
-	4	1 570	Inox	zS	8,34	-	Sans graissage	6,09
-	5	1 570	Inox	sZ	13	-	Sans graissage	9,52
-	5	1 570	Inox	zS	13	-	Sans graissage	9,52
-	6	1 570	Inox	sZ	18,7	-	Sans graissage	13,8
-	6	1 570	Inox	zS	18,7	-	Sans graissage	13,8
-	8	1 570	Inox	sZ	33,3	-	Sans graissage	24,3
-	8	1 570	Inox	zS	33,3	-	Sans graissage	24,3
-	10	1 570	Inox	sZ	52,1	-	Sans graissage	38,1
-	10	1 570	Inox	zS	52,1	-	Sans graissage	38,1
-	12	1 570	Inox	sZ	75	-	Sans graissage	54,8
-	12	1 570	Inox	zS	75	-	Sans graissage	54,8
-	14	1 570	Inox	sZ	102	-	Sans graissage	76,4
-	14	1 570	Inox	zS	102	-	Sans graissage	76,4
-	16	1 570	Inox	sZ	133	-	Sans graissage	97
-	16	1 570	Inox	zS	133	-	Sans graissage	97