


6x7 + âme textile

Informations du produit



Câble 6x7 avec une âme textile qui n'est pas destiné au levage.

... [En savoir plus](#)

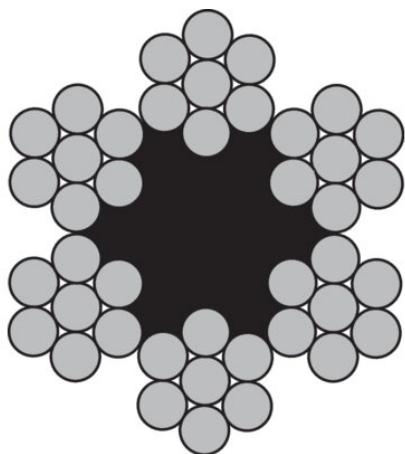

Construction du câble: 6x7 + âme textile

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +100°C

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,47

Usage courant



Hauban



Agriculture



6x7 + âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
01.G10042020G	2	1960	Acier galvanisé	sZ	2,6	1,48	Sec	1,4
01.G10042025G	2,5	1960	Acier galvanisé	sZ	4,07	2,31	Sec	2,16
01.G10042030G	3	1960	Acier galvanisé	sZ	5,86	3,32	Sec	3,1
01.G10042040G	4	1960	Acier galvanisé	sZ	10,4	5,9	Sec	5,5