MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 câble antigiratoire

Informations du produit

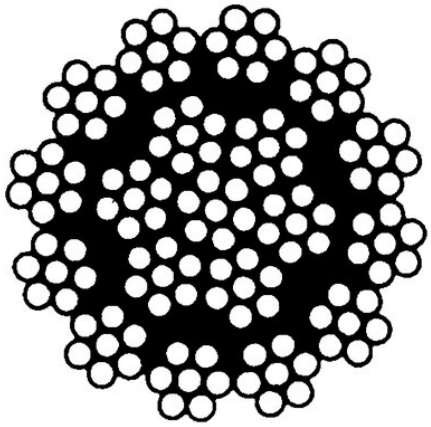

camion grue



Potence



Application principale : câble de levage principal et auxiliaire pour grues mobiles et camions-grues. Des diamètres plus petits sont parfois utilisés pour les ponts roulants.
Non recommandé pour les grues à tour.

Caractéristiques du câble : L'utilisation du câble au maximum de sa résistance à la fatigue pourrait déteriorer le câble de l'intérieur vers l'extérieur entrainant une rupture soudaine du câble. C'est pour cette raison que nous déconseillons ce câble pour les grues à tour.

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres **RCN.23-1.**

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

RCN: 23-1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
102100304050050	3	1 770	Acier clair	sZ	5,23	3,9	Sec	3,61
102100304250050	3	1 770	Acier galvanisé	sZ	5,23	3,9	Sec	3,61
102100304070050	3	1 960	Acier clair	sZ	-	3,9	Sec	3,61
102100304270050	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	-	3,9	Sec	3,61
102100404050050	4	1 770	Acier clair	sZ	9,3	6,93	Sec	6,42
102100404250050	4	1 770	Acier galvanisé	sZ	9,3	6,93	Sec	6,42
102100404070050	4	1 960	Acier clair	sZ	10,3	6,93	Sec	6,42
102100404270050	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	10,3	6,93	Sec	6,42
102100504050050	5	1 770	Acier clair	sZ	14,5	10,8	Sec	10
102100504250050	5	1 770	Acier galvanisé	sZ	14,5	10,8	Sec	10
102100504070050	5	1 960	Acier clair	sZ	16,1	10,8	Sec	10
102100504270050	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,1	10,8	Sec	10
102100604050050	6	1 770	Acier clair	sZ	20,9	15,6	Sec	14,4
102100604250050	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	20,9	15,6	Sec	14,4
102100604070050	6	1 960	Acier clair	sZ	23,1	15,6	Sec	14,4
102100604270050	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,1	15,6	Sec	14,4
102100704050050	7	1 770	Acier clair	sZ	28,4	21,2	Sec	19,6
102100704250050	7	1 770	Acier galvanisé	sZ	28,4	21,2	Sec	19,6
102100704070050	7	1 960	Acier clair	sZ	32	21,2	Sec	19,6
102100704270050	7	1 960	Acier galvanisé	sZ	32	21,2	Sec	19,6
102100804050050	8	1 770	Acier clair	sZ	37	27,7	Sec	25,7
102100804250050	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	37	27,7	Sec	25,7
102100804070050	8	1 960	Acier clair	sZ	41	27,7	Sec	25,7
102100804270050	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41	27,7	Sec	25,7
102100904050050	9	1 770	Acier clair	sZ	47	35,1	Sec	32,5
102100904250050	9	1 770	Acier galvanisé	sZ	47	35,1	Sec	32,5
102100904070050	9	1 960	Acier clair	sZ	52	35,1	Sec	32,5
102100904270050	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	52	35,1	Sec	32,5
102101004050050	10	1 770	Acier clair	sZ	58	43,3	Sec	40,1
102101004250050	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	58	43,3	Sec	40,1
102101004070050	10	1 960	Acier clair	sZ	64	43,3	Sec	40,1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
102101004270050	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	64	43,3	Sec	40,1
102101104050050	11	1 770	Acier clair	sZ	70	52,4	Sec	49
102101104250050	11	1 770	Acier galvanisé	sZ	70	52,4	Sec	49
102101104070050	11	1 960	Acier clair	sZ	78	52,4	Sec	49
102101104270050	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	78	52,4	Sec	49
102101204050050	12	1 770	Acier clair	sZ	84	62,4	Sec	58
102101204250050	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	84	62,4	Sec	58
102101204070050	12	1 960	Acier clair	sZ	93	62,4	Sec	58
102101204270050	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	93	62,4	Sec	58
102101304050050	13	1 770	Acier clair	sZ	98	73,2	Sec	68
102101304250050	13	1 770	Acier galvanisé	sZ	98	73,2	Sec	68
102101304070050	13	1 960	Acier clair	sZ	109	73,2	Sec	68
102101304270050	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	73,2	Sec	68
102101404050050	14	1 770	Acier clair	sZ	114	84,9	Sec	79
102101404250050	14	1 770	Acier galvanisé	sZ	114	84,9	Sec	79
102101404070050	14	1 960	Acier clair	sZ	126	84,9	Sec	79
102101404270050	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	126	84,9	Sec	79
102101504050050	15	1 770	Acier clair	sZ	131	97,4	Sec	90
102101504250050	15	1 770	Acier galvanisé	sZ	131	97,4	Sec	90
102101504070050	15	1 960	Acier clair	sZ	145	97,4	Sec	90
102101504270050	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	145	97,4	Sec	90
102101604050050	16	1 770	Acier clair	sZ	149	111	Sec	103
102101604250050	16	1 770	Acier galvanisé	sZ	149	111	Sec	103
102101604070050	16	1 960	Acier clair	sZ	165	111	Sec	103
102101604270050	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	165	111	Sec	103
102101804050050	18	1 770	Acier clair	sZ	188	140	Sec	130
102101804250050	18	1 770	Acier galvanisé	sZ	188	140	Sec	130
102101804070050	18	1 960	Acier clair	sZ	208	140	Sec	130
102101804270050	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	208	140	Sec	130
102102004050050	20	1 770	Acier clair	sZ	232	173	Sec	160
102102004250050	20	1 770	Acier galvanisé	sZ	232	173	Sec	160

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
102102004070050	20	1 960	Acier clair	sZ	257	173	Sec	160
102102004270050	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	257	173	Sec	160
102102204050050	22	1 770	Acier clair	sZ	281	210	Sec	194
102102204250050	22	1 770	Acier galvanisé	sZ	281	210	Sec	194
102102204070050	22	1 960	Acier clair	sZ	311	210	Sec	194
102102204270050	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	311	210	Sec	194
102102404050050	24	1 770	Acier clair	sZ	334	249	Sec	231
102102404250050	24	1 770	Acier galvanisé	sZ	334	249	Sec	231
102102404070050	24	1 960	Acier clair	sZ	370	249	Sec	231
102102404270050	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	370	249	Sec	231
102102604050050	26	1 770	Acier clair	sZ	392	293	Sec	271
102102604250050	26	1 770	Acier galvanisé	sZ	392	293	Sec	271
102102604070050	26	1 960	Acier clair	sZ	435	293	Sec	271
102102604270050	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	435	293	Sec	271
102102804050050	28	1 770	Acier clair	sZ	455	339	Sec	314
102102804250050	28	1 770	Acier galvanisé	sZ	455	339	Sec	314
102102804070050	28	1 960	Acier clair	sZ	504	339	Sec	314
102102804270050	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	504	339	Sec	314
102103004050050	30	1 770	Acier clair	sZ	523	390	Sec	361
102103004250050	30	1 770	Acier galvanisé	sZ	523	390	Sec	361
102103004070050	30	1 960	Acier clair	sZ	579	390	Sec	361
102103004270050	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	579	390	Sec	361
102103204050050	32	1 770	Acier clair	sZ	594	443	Sec	411
102103204250050	32	1 770	Acier galvanisé	sZ	594	443	Sec	411
102103204070050	32	1 960	Acier clair	sZ	658	443	Sec	411
102103204270050	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	658	443	Sec	411
102103404050050	34	1 770	Acier clair	sZ	671	501	Sec	464
102103404250050	34	1 770	Acier galvanisé	sZ	671	501	Sec	464
102103404070050	34	1 960	Acier clair	sZ	743	501	Sec	464
102103404270050	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	743	501	Sec	464
102103604050050	36	1 770	Acier clair	sZ	752	561	Sec	520

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 câble antigiratoire

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
102103604250050	36	1 770	Acier galvanisé	sZ	752	561	Sec	520
102103604070050	36	1 960	Acier clair	sZ	833	561	Sec	520
102103604270050	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	833	561	Sec	520
102103804050050	38	1 770	Acier clair	sZ	838	625	Sec	579
102103804250050	38	1 770	Acier galvanisé	sZ	838	625	Sec	579
102103804070050	38	1 960	Acier clair	sZ	928	625	Sec	579
102103804270050	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	928	625	Sec	579
102104004050050	40	1 770	Acier clair	sZ	929	693	Sec	642
102104004250050	40	1 770	Acier galvanisé	sZ	929	693	Sec	642
102104004070050	40	1 960	Acier clair	sZ	1 029	693	Sec	642
102104004270050	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 029	693	Sec	642

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés