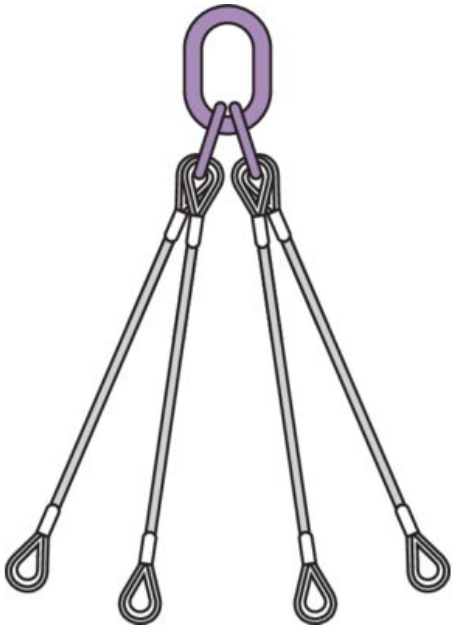

Elingue câble 4 brins TKR-473

Informations du produit

Construction du câble: différentes compositions

Réf.	CMU Tonnes
WLS47303	0,25
WLS47304	0,44
WLS47305	0,68
WLS47306	0,98
WLS47308	1,72
WLS47309	2,18
WLS47310	2,69
WLS47311	3,25

	WLS47312	3,85
	WLS47313	4,55
	WLS47314	5,28
	WLS47316	6,9
	WLS47318	8,71
	WLS47320	10,75
	WLS47322	13,03
	WLS47324	15,5
	WLS47326	18,19
	WLS47328	21,08
	WLS47332	27,56
	WLS47336	34,84
	WLS47340	43,17
	WLS47344	52,04
	WLS47348	62,06
	WLS47352	75,85

Données techniques

Élingue câble 3-4 brins avec âme textile - 1960 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)	
		

	0°-45°	45°-60°
3	0,21	0,15
4	0,38	0,27
5	0,57	0,4
6	0,84	0,6
7	1,130	0,825
8	1,6	1,1
9	2	1,4
10	2,5	1,8
11	3	2,2
12	3,6	2,6
13	4,2	3
14	4,8	3,5
16	6,3	4,5
18	8	5,7
20	10	7,1
22	12	8,5
24	14,3	10,2
26	16,8	12
28	19,5	14
32	25,5	18
36	32	23

40	40	28,5
44	48	34
48	57	41
52	67	48
56	78	56
60	90	64
68	115	82
71	126	90
Coefficient (K_L)	**2,1**	**1,5**

Élingue câble 3-4 brins avec âme acier - 1960 N/mm²

Ø câble (mm)	**Charge maximale d'utilisation (t)**	
		
	0°-45°	**45°-60°**
3	0,23	0,16
4	0,4	0,28
5	0,63	0,45
6	0,9	0,65
7	1,2	0,88
8	1,7	1,2
9	2,2	1,8
10	2,7	1,9

11	3,3	2,3
12	3,9	2,8
13	4,5	3,2
14	5,3	3,8
16	6,9	4,9
18	8,7	6,2
20	10,7	7,7
22	13	9,3
24	15,5	11,1
26	18,2	13
28	21	15
32	27,5	19,7
36	35	25
40	43	31
44	52	37
48	62	44
52	73	52
56	84	60
60	97	69
Coefficient (K_L)	**2,1**	**1,5**