
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue câble 4 brins TKR-473

## Informations du produit

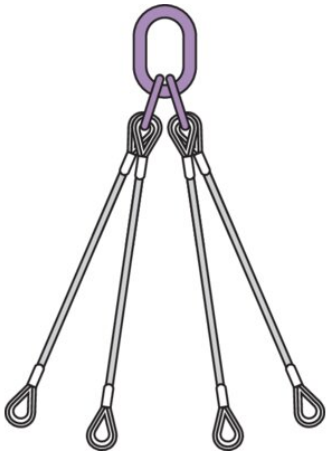

... *En savoir plus*

**Construction du câble:** différentes compositions

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue câble 4 brins TKR-473

## Données techniques

| Réf. | Dia. mm | CMU tonne(s) | CMU de 0 à 45° t | CMU 45-60° t |
|---|---|---|---|---|
| WLS47303 | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,18 |
| WLS47304 | 4 | 0,44 | 0,44 | 0,31 |
| WLS47305 | 5 | 0,68 | 0,68 | 0,49 |
| WLS47306 | 6 | 0,98 | 0,98 | 0,7 |
| WLS47308 | 8 | 1,72 | 1,72 | 1,23 |
| WLS47309 | 9 | 2,18 | 2,18 | 1,56 |
| WLS47310 | 10 | 2,69 | 2,69 | 1,92 |
| WLS47311 | 11 | 3,25 | 3,25 | 2,32 |
| WLS47312 | 12 | 3,85 | 3,85 | 2,75 |
| WLS47313 | 13 | 4,55 | 4,55 | 3,25 |
| WLS47314 | 14 | 5,28 | 5,28 | 3,77 |
| WLS47316 | 16 | 6,9 | 6,9 | 4,93 |
| WLS47318 | 18 | 8,71 | 8,71 | 6,22 |
| WLS47320 | 20 | 10,75 | 10,75 | 7,68 |
| WLS47322 | 22 | 13,03 | 13,03 | 9,31 |
| WLS47324 | 24 | 15,5 | 15,5 | 11,07 |
| WLS47326 | 26 | 18,19 | 18,19 | 13 |
| WLS47328 | 28 | 21,08 | 21,08 | 15,06 |
| WLS47332 | 32 | 27,56 | 27,56 | 19,69 |
| WLS47336 | 36 | 34,84 | 34,84 | 24,89 |
| WLS47340 | 40 | 43,17 | 43,17 | 30,84 |
| WLS47344 | 44 | 52,04 | 52,04 | 37,17 |
| WLS47348 | 48 | 62,06 | 62,06 | 44,33 |
| WLS47352 | 52 | 75,85 | 75,85 | 52,04 |

**Élingue câble 3-4 brins avec âme textile - 1960 N/mm²**

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Elingue câble 4 brins TKR-473

| Ø câble (mm) | Charge maximale d'utilisation (t) | |
|---|---|---|
| | | |
| | **0°-45°** | **45°-60°** |
| 3 | 0,21 | 0,15 |
| 4 | 0,38 | 0,27 |
| 5 | 0,57 | 0,4 |
| 6 | 0,84 | 0,6 |
| 7 | 1,130 | 0,825 |
| 8 | 1,6 | 1,1 |
| 9 | 2 | 1,4 |
| 10 | 2,5 | 1,8 |
| 11 | 3 | 2,2 |
| 12 | 3,6 | 2,6 |
| 13 | 4,2 | 3 |
| 14 | 4,8 | 3,5 |
| 16 | 6,3 | 4,5 |
| 18 | 8 | 5,7 |
| 20 | 10 | 7,1 |
| 22 | 12 | 8,5 |
| 24 | 14,3 | 10,2 |
| 26 | 16,8 | 12 |
| 28 | 19,5 | 14 |
| 32 | 25,5 | 18 |
| 36 | 32 | 23 |
| 40 | 40 | 28,5 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Elingue câble 4 brins TKR-473

| Ø câble (mm) | Charge maximale d'utilisation (t) | |
|---|---|---|
| | | |
| | **0°-45°** | **45°-60°** |
| 44 | 48 | 34 |
| 48 | 57 | 41 |
| 52 | 67 | 48 |
| 56 | 78 | 56 |
| 60 | 90 | 64 |
| 68 | 115 | 82 |
| 71 | 126 | 90 |
| **Coefficient ($K_L$)** | **2,1** | **1,5** |

**Élingue câble 3-4 brins avec âme acier - 1960 N/mm²**

| Ø câble (mm) | Charge maximale d'utilisation (t) | |
|---|---|---|
| | | |
| | **0°-45°** | **45°-60°** |
| 3 | 0,23 | 0,16 |
| 4 | 0,4 | 0,28 |
| 5 | 0,63 | 0,45 |
| 6 | 0,9 | 0,65 |
| 7 | 1,2 | 0,88 |
| 8 | 1,7 | 1,2 |
| 9 | 2,2 | 1,8 |
| 10 | 2,7 | 1,9 |
| 11 | 3,3 | 2,3 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elingue câble 4 brins TKR-473

| Ø câble (mm) | Charge maximale d'utilisation (t) | |
|---|---|---|
| | | |
| | **0°-45°** | **45°-60°** |
| 12 | 3,9 | 2,8 |
| 13 | 4,5 | 3,2 |
| 14 | 5,3 | 3,8 |
| 16 | 6,9 | 4,9 |
| 18 | 8,7 | 6,2 |
| 20 | 10,7 | 7,7 |
| 22 | 13 | 9,3 |
| 24 | 15,5 | 11,1 |
| 26 | 18,2 | 13 |
| 28 | 21 | 15 |
| 32 | 27,5 | 19,7 |
| 36 | 35 | 25 |
| 40 | 43 | 31 |
| 44 | 52 | 37 |
| 48 | 62 | 44 |
| 52 | 73 | 52 |
| 56 | 84 | 60 |
| 60 | 97 | 69 |
| **Coefficient ($K_L$)** | **2,1** | **1,5** |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés