
# 6x19S + âme textile

**Informations du produit**

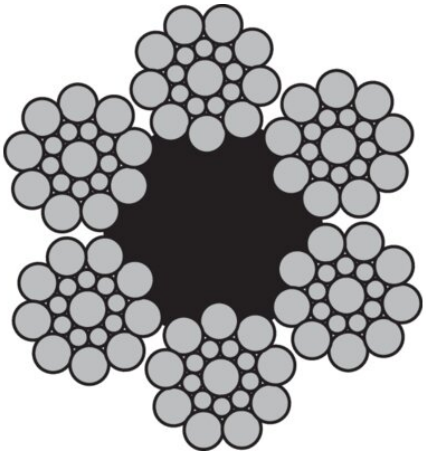

sZ zS G

**Norme :** EN 12385-4
**ISO 4309 Catégorie Câble N° :** Tous les diamètres **RCN.02**

*... En savoir plus*


**Construction du câble:** 6x19S + âme textile
**Marquage:** Selon la norme
**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.49
**RCN:** 02

Elingue câble



Pont roulant



Grue à tour



**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# 6x19S + âme textile

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100604250170 | 6 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 21 | 13,8 | Sec | 13 |
| 101100603250170 | 6 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 21 | 13,8 | Sec | 13 |
| 101100604270170 | 6 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 23,1 | 13,8 | Sec | 13 |
| 101100603270170 | 6 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 23,1 | 13,8 | Sec | 13 |
| 101100704250170 | 7 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 28,6 | 18,8 | Sec | 18 |
| 101100703250170 | 7 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 28,6 | 18,8 | Sec | 18 |
| 101100704270170 | 7 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 31,7 | 18,8 | Sec | 18 |
| 101100703270170 | 7 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 31,7 | 18,8 | Sec | 18 |
| 101100804250170 | 8 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 37,4 | 24,6 | Sec | 23 |
| 101100803250170 | 8 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 37,4 | 24,6 | Sec | 23 |
| 101100804270170 | 8 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 41,4 | 24,6 | Sec | 23 |
| 101100803270170 | 8 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 41,4 | 24,6 | Sec | 23 |
| 101100904250170 | 9 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 47,3 | 31,1 | Sec | 29 |
| 101100903250170 | 9 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 47,3 | 31,1 | Sec | 29 |
| 101100904270170 | 9 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 52,4 | 31,1 | Sec | 29 |
| 101100903270170 | 9 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 52,4 | 31,1 | Sec | 29 |
| 101101004250170 | 10 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 58,4 | 38,4 | Sec | 36 |
| 101101003250170 | 10 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 58,4 | 38,4 | Sec | 36 |
| 101101004270170 | 10 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 64,7 | 38,4 | Sec | 36 |
| 101101003270170 | 10 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 64,7 | 38,4 | Sec | 36 |
| 101101104250170 | 11 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 70,7 | 46,5 | Sec | 43 |
| 101101103250170 | 11 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 70,7 | 46,5 | Sec | 43 |
| 101101104270170 | 11 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 78,3 | 46,5 | Sec | 43 |
| 101101103270170 | 11 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 78,3 | 46,5 | Sec | 43 |
| 101101204250170 | 12 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 84,1 | 55,3 | Sec | 52 |
| 101101203250170 | 12 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 84,1 | 55,3 | Sec | 52 |
| 101101204270170 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 93,1 | 55,3 | Sec | 52 |
| 101101203270170 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 93,1 | 55,3 | Sec | 52 |
| 101101304250171 | 13 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 98,7 | 64,9 | A-1 | 61 |
| 101101303250171 | 13 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 98,7 | 64,9 | A-1 | 61 |
| 101101304270171 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 109 | 64,9 | A-1 | 61 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# 6x19S + âme textile

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101303270171 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 109 | 64,9 | A-1 | 61 |
| 101101404250171 | 14 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 114 | 75,3 | A-1 | 70 |
| 101101403250171 | 14 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 114 | 75,3 | A-1 | 70 |
| 101101404270171 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 127 | 75,3 | A-1 | 70 |
| 101101403270171 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 127 | 75,3 | A-1 | 70 |
| 101101504250171 | 15 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 131 | 86,4 | A-1 | 81 |
| 101101503250171 | 15 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 131 | 86,4 | A-1 | 81 |
| 101101504270171 | 15 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 146 | 86,4 | A-1 | 81 |
| 101101503270171 | 15 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 146 | 86,4 | A-1 | 81 |
| 101101604250171 | 16 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 150 | 98,3 | A-1 | 92 |
| 101101603250171 | 16 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 150 | 98,3 | A-1 | 92 |
| 101101604270171 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 166 | 98,3 | A-1 | 92 |
| 101101603270171 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 166 | 98,3 | A-1 | 92 |
| 101101804250171 | 18 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 189 | 124 | A-1 | 116 |
| 101101803250171 | 18 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 189 | 124 | A-1 | 116 |
| 101101804270171 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 210 | 124 | A-1 | 116 |
| 101101803270171 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 210 | 124 | A-1 | 116 |
| 101102004250171 | 20 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 234 | 154 | A-1 | 144 |
| 101102003250171 | 20 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 234 | 154 | A-1 | 144 |
| 101102004270171 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 259 | 154 | A-1 | 144 |
| 101102003270171 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 259 | 154 | A-1 | 144 |
| 101102204250171 | 22 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 283 | 186 | A-1 | 174 |
| 101102203250171 | 22 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 283 | 186 | A-1 | 174 |
| 101102204270171 | 22 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 313 | 186 | A-1 | 174 |
| 101102203270171 | 22 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 313 | 186 | A-1 | 174 |
| 101102404250171 | 24 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 336 | 221 | A-1 | 207 |
| 101102403250171 | 24 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 336 | 221 | A-1 | 207 |
| 101102404270171 | 24 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 373 | 221 | A-1 | 207 |
| 101102403270171 | 24 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 373 | 221 | A-1 | 207 |
| 101102604250171 | 26 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 395 | 260 | A-1 | 243 |
| 101102603250171 | 26 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 395 | 260 | A-1 | 243 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# 6x19S + âme textile

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101102604270171 | 26 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 437 | 260 | A-1 | 243 |
| 101102603270171 | 26 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 437 | 260 | A-1 | 243 |
| 101102804250171 | 28 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 458 | 301 | A-1 | 281 |
| 101102803250171 | 28 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 458 | 301 | A-1 | 281 |
| 101102804270171 | 28 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 507 | 301 | A-1 | 281 |
| 101102803270171 | 28 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 507 | 301 | A-1 | 281 |
| 101103004250171 | 30 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 526 | 346 | A-1 | 323 |
| 101103003250171 | 30 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 526 | 346 | A-1 | 323 |
| 101103004270171 | 30 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 582 | 346 | A-1 | 323 |
| 101103003270171 | 30 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 582 | 346 | A-1 | 323 |
| 101103204250171 | 32 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 598 | 393 | A-1 | 368 |
| 101103203250171 | 32 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 598 | 393 | A-1 | 368 |
| 101103204270171 | 32 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 662 | 393 | A-1 | 368 |
| 101103203270171 | 32 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 662 | 393 | A-1 | 368 |
| 101103404250171 | 34 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 675 | 444 | A-1 | 415 |
| 101103403250171 | 34 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 675 | 444 | A-1 | 415 |
| 101103404270171 | 34 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 748 | 444 | A-1 | 415 |
| 101103403270171 | 34 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 748 | 444 | A-1 | 415 |
| 101103604250171 | 36 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 757 | 498 | A-1 | 465 |
| 101103603250171 | 36 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 757 | 498 | A-1 | 465 |
| 101103604270171 | 36 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 838 | 498 | A-1 | 465 |
| 101103603270171 | 36 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 838 | 498 | A-1 | 465 |
| 101100754250170 | 7,5 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 32,9 | 21,6 | Sec | 20 |
| 101100753250170 | 7,5 | 1 770 | Acier galvanisé | zS | 32,9 | 21,6 | Sec | 20 |
| 101100754270170 | 7,5 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 36,4 | 21,6 | Sec | 20 |
| 101100753270170 | 7,5 | 1 960 | Acier galvanisé | zS | 36,4 | 21,6 | Sec | 20 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés