

## Crochet à œil à linguet SH POWERTEX

### Informations du produit



Le crochet à œil à linguet SH POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Ce crochet à linguet est facile d'utilisation et peut être fixé rapidement à des points de levage. Le crochet à un linguet solide.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 32 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 40 tonnes.

Un crochet à chape à linguet est aussi disponible (POWERTEX SHC)

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SH-6-10) + code de traçabilité

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

**Finition:** Revêtement poudre rouge lumineux

**Norme:** AS 3776

**Norme:** EN 1677-2 (+25% WLL)


(+ 25% CMU)

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## Crochet à œil à linguet SH POWERTEX

### Dessin technique

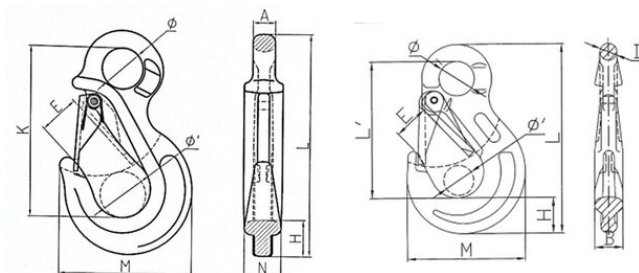

### Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	A mm	Emm mm	Hmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Nmm mm	Ø mm mm	Ø' mm mm	B mm	D mm	L' mm	Poids (kg)
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5