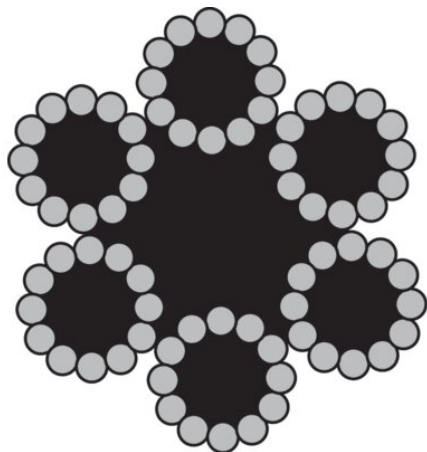


## 6x12 + 7 âmes textiles

---

### Informations du produit

SZ G

[... En savoir plus](#)

---

**Construction du câble:** 6x12 + 7 âmes textiles

**Coefficient de remplissage:** 0.30

## 6x12 + 7 âmes textiles

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
01.G10072030E	3	1 770	Acier galvanisé	sZ	3,33	2,09	Sec	2,1
01.G10072040E	4	1 770	Acier galvanisé	sZ	5,92	3,71	Sec	3,7
01.G10072050E	5	1 770	Acier galvanisé	sZ	9,25	5,8	Sec	5,8
01.G10072060E	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	13,3	8,35	Sec	8,3
01.G10072070E	7	1 770	Acier galvanisé	sZ	18,1	11,4	Sec	11
01.G10072080E	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	23,7	14,8	Sec	15
01.G10072100E	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	37	23,2	Sec	23
01.G10072120E	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	53,3	33,4	Sec	33