
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme acier

Informations du produit

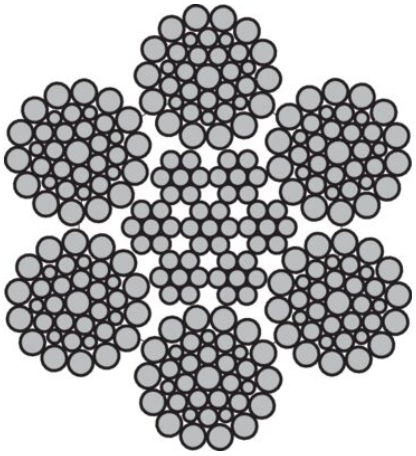

sZ zS G

Steel construction Galvanized steel 6x36ws + steel core for general use. Available in cross-laid right or left-handed.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x36 WS
Matériau: Steel
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.59
RCN: 09

Elingue câble




Treuil



Hauban



Pont roulant



Grue à tour



Portique de déchargement conteneur



Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Portique vraquier déchargement minerai



Grue à chenille



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

6x36ws + âme acier

Grue pour fondation



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme acier

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
101100804270379	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	44,7	Standard	25,5
101100803270379	8	1 960	Acier galvanisé	zS	44,7	Standard	25,5
101100904270379	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	56,5	Standard	32,2
101100903270379	9	1 960	Acier galvanisé	zS	56,5	Standard	32,2
101101004270379	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	69,8	Standard	39,8
101101003270379	10	1 960	Acier galvanisé	zS	69,8	Standard	39,8
101101104270379	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	84,4	Standard	48,2
101101103270379	11	1 960	Acier galvanisé	zS	84,4	Standard	48,2
101101204270379	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	100	Standard	57,3
101101203270379	12	1 960	Acier galvanisé	zS	100	Standard	57,3
101101304270379	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	118	Standard	67,3
101101303270379	13	1 960	Acier galvanisé	zS	118	Standard	67,3
101101404270379	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	137	Standard	78
101101403270379	14	1 960	Acier galvanisé	zS	137	Standard	78
101101604270379	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	179	Standard	102
101101603270379	16	1 960	Acier galvanisé	zS	179	Standard	102
101101804270379	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	226	Standard	129
101101803270379	18	1 960	Acier galvanisé	zS	226	Standard	129
101101904270379	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	252	Standard	144
101101903270379	19	1 960	Acier galvanisé	zS	252	Standard	144
101102004270379	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	279	Standard	159
101102003270379	20	1 960	Acier galvanisé	zS	279	Standard	159
101102204270379	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	338	Standard	193
101102203270379	22	1 960	Acier galvanisé	zS	338	Standard	193
101102404270379	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	402	Standard	229
101102403270379	24	1 960	Acier galvanisé	zS	402	Standard	229
101102604270379	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	472	Standard	269
101102603270379	26	1 960	Acier galvanisé	zS	472	Standard	269
101102804270379	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	547	Standard	312
101102803270379	28	1 960	Acier galvanisé	zS	547	Standard	312
101103004270379	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	628	Standard	358

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme acier

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
101103003270379	30	1 960	Acier galvanisé	zS	628	Standard	358
101103204270379	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	715	Standard	408
101103203270379	32	1 960	Acier galvanisé	zS	715	Standard	408
101103404270379	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	807	Standard	460
101103403270379	34	1 960	Acier galvanisé	zS	807	Standard	460
101103604270379	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	904	Standard	516
101103603270379	36	1 960	Acier galvanisé	zS	904	Standard	516
101103804270379	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 010	Standard	575
101103803270379	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 010	Standard	575
101104004270379	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 120	Standard	637
101104003270379	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 120	Standard	637
101104204270379	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 230	Standard	702
101104203270379	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 230	Standard	702
101104404270379	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 350	Standard	771
101104403270379	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 350	Standard	771
101104604270379	46	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 480	Standard	842
101104603270379	46	1 960	Acier galvanisé	zS	1 480	Standard	842
101104804270379	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 610	Standard	917
101104803270379	48	1 960	Acier galvanisé	zS	1 610	Standard	917
101105004270379	50	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 740	Standard	995
101105003270379	50	1 960	Acier galvanisé	zS	1 740	Standard	995
101105204270379	52	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 890	Standard	1 080
101105203270379	52	1 960	Acier galvanisé	zS	1 890	Standard	1 080
101105404270379	54	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 030	Standard	1 160
101105403270379	54	1 960	Acier galvanisé	zS	2 030	Standard	1 160
101105604270379	56	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 190	Standard	1 250
101105603270379	56	1 960	Acier galvanisé	zS	2 190	Standard	1 250
101105804270379	58	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 350	Standard	1 340
101105803270379	58	1 960	Acier galvanisé	zS	2 350	Standard	1 340
101106004270379	60	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 510	Standard	1 430
101106003270379	60	1 960	Acier galvanisé	zS	2 510	Standard	1 430

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x36ws + âme acier

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
101106404270379	64	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 860	Standard	1 630
101106403270379	64	1 960	Acier galvanisé	zS	2 860	Standard	1 630
101106804270379	68	1 960	Acier galvanisé	sZ	3 230	Standard	1 840
101106803270379	68	1 960	Acier galvanisé	zS	3 230	Standard	1 840
101107204270379	72	1 960	Acier galvanisé	sZ	3 620	Standard	2 060
101107203270379	72	1 960	Acier galvanisé	zS	3 620	Standard	2 060
101107604270379	76	1 960	Acier galvanisé	sZ	4 030	Standard	2 300
101107603270379	76	1 960	Acier galvanisé	zS	4 030	Standard	2 300

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés