MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Collecteurs de courant de la série C7/G Click-Ductor

Informations du produit



CL7-7-35/G

Informations générales :
Les collecteurs de courant sont disponibles, au choix, dans des configurations à 4, 5 ou 7 pôles. Ils conviennent à des intensités maximales de courant de 35, 70 et 100A respectivement à 60 % C.S. Température entre -20°C et +80°C (Attention: +50°C est la température maximale pour le boîtier du Click-Ductor).
Ces collecteurs de courant sont livrés par défaut avec un câble de raccordement. La connexion à l'appareil à alimenter se fait via un boîtier de transition (à commander séparément) qui est généralement placé sur la structure d'entraînement à proximité du collecteur de courant.

Type C(L)7/G:
Les collecteurs de courant C(L)7/G sont munis de sabots coulissants résistants à l'usure. Ces sabots, glissant parfaitement sur la bande de roulement du tube de rail, assurent une grande stabilité du collecteur de courant au cours de son déplacement.

Type C(L)7/GS:
Les chariots collecteurs sont adaptés pour des vitesses plus élevées (jusqu'a 200m/m). Ils sont munis de sabots à roulettes. En outre, pour obtenir plus de stabilité, les chariots collecteurs sont équipés d'un jeu de roues supplémentaire au milieu. Voir le dessin ci-dessous et le tableau de sélection.

... *En savoir plus*


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Collecteurs de courant de la série C7/G Click-Ductor

Dessin technique

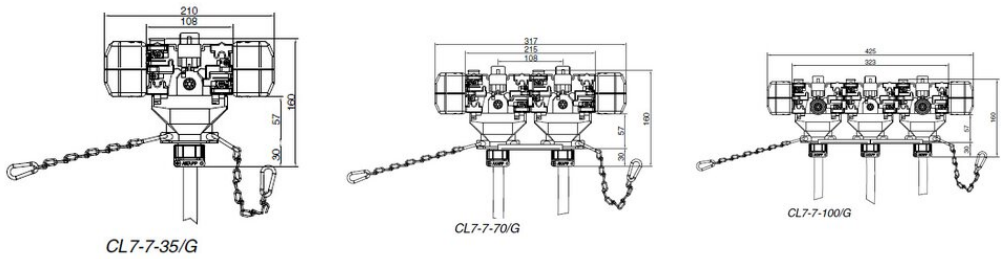

Données techniques

Réf.	Code
6097CL7435G	CL7-4-35/G
6097CL7535G	CL7-5-35/G
6097CL7735G	CL7-7-35/G

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés