

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble Ropetex Perform 8CP

Informations du produit

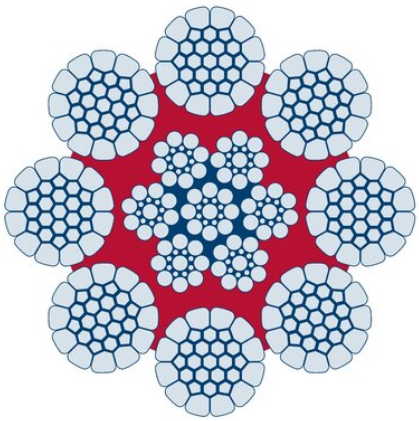

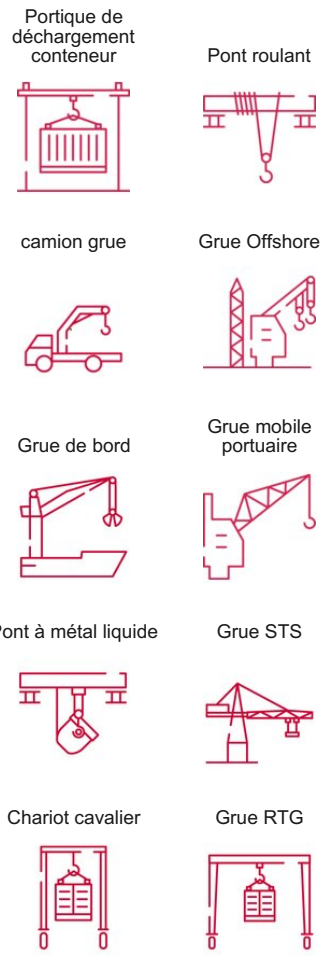

ROPETEX

zS sZ G

Câble galvanisé

Le câble Ropetex PERFORM 8CP est un câble en acier de haute qualité composé de 8 torons. Les torons extérieurs sont compactés et l'âme est séparée des torons extérieurs par une couche de plastique, ce qui réduit les tensions internes et lui confère une excellente durée de vie. Le câble Ropetex PERFORM 8CP est non-antigiratoire.

Principaux avantages du produit :

- Excellente durée de vie
- Convient à l'enroulement en multicouches sur un tambour
- Très résistant à l'écrasement
- Très résistant à l'abrasion
- Charge de rupture élevée
- Couche de plastique pour réduire la friction interne et les tensions tout en protégeant l'âme

Applications générales :

- Câble de levage
- Câble de relevage
- Câble de direction
- Câble de chariot
- Câble de retenue
- Câble de benne

Température maximale d'utilisation : -40˚C jusqu'à +60˚C avec un lubrifiant

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,664
Tolérance Ø: +2% à +4%

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble Ropetex Perform 8CP

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m	CO_2 e
103100803270012	8	1 960	Acier galvanisé	zS	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270012	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270013	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100803270013	8	1 960	Acier galvanisé	zS	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100903270012	9	1 960	Acier galvanisé	zS	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270012	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270013	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103100903270013	9	1 960	Acier galvanisé	zS	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103101003270012	10	1 960	Acier galvanisé	zS	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270012	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270013	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101003270013	10	1 960	Acier galvanisé	zS	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101103270012	11	1 960	Acier galvanisé	zS	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270012	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270013	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	107,6	63	A-3	55	2,29
103101103270013	11	1 960	Acier galvanisé	zS	107,6	63	A-3	55	2,29
103101203270012	12	1 960	Acier galvanisé	zS	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270012	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270013	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	128,1	75	A-3	65	2,7
103101203270013	12	1 960	Acier galvanisé	zS	128,1	75	A-3	65	2,7
103101303270012	13	1 960	Acier galvanisé	zS	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270012	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270013	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	150,7	88	A-3	76	3,16
103101303270013	13	1 960	Acier galvanisé	zS	150,7	88	A-3	76	3,16
103101403270012	14	1 960	Acier galvanisé	zS	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270012	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270013	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101403270013	14	1 960	Acier galvanisé	zS	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101503270012	15	1 960	Acier galvanisé	zS	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270012	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270013	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	201,4	117,2	A-3	102	4,24

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble Ropetex Perform 8CP

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m	CO_2 e
103101503270013	15	1 960	Acier galvanisé	zS	201,4	117,2	A-3	102	4,24
103101603270012	16	1 960	Acier galvanisé	zS	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270012	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270013	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101603270013	16	1 960	Acier galvanisé	zS	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101803270012	18	1 960	Acier galvanisé	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270012	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270013	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101803270013	18	1 960	Acier galvanisé	zS	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101903270012	19	1 960	Acier galvanisé	zS	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270012	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270013	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103101903270013	19	1 960	Acier galvanisé	zS	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103102003270012	20	1 960	Acier galvanisé	zS	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270012	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270013	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	358	208,4	A-3	182	7,56
103102003270013	20	1 960	Acier galvanisé	zS	358	208,4	A-3	182	7,56
103102203270012	22	1 960	Acier galvanisé	zS	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270012	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270013	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102203270013	22	1 960	Acier galvanisé	zS	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102403270012	24	1 960	Acier galvanisé	zS	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270012	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270013	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102403270013	24	1 960	Acier galvanisé	zS	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102503270012	25	1 960	Acier galvanisé	zS	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270012	25	1 960	Acier galvanisé	sZ	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270013	25	1 960	Acier galvanisé	sZ	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102503270013	25	1 960	Acier galvanisé	zS	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102603270012	26	1 960	Acier galvanisé	zS	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102604270012	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	603,9	352,2	A-2	332	13,8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble Ropetex Perform 8CP

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m	CO_2 e
103102604270013	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102603270013	26	1 960	Acier galvanisé	zS	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102803270012	28	1 960	Acier galvanisé	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270012	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270013	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103102803270013	28	1 960	Acier galvanisé	zS	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103103003270012	30	1 960	Acier galvanisé	zS	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270012	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270013	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103003270013	30	1 960	Acier galvanisé	zS	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103203270012	32	1 960	Acier galvanisé	zS	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270012	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270013	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103203270013	32	1 960	Acier galvanisé	zS	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103403270012	34	1 960	Acier galvanisé	zS	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270012	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270013	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103403270013	34	1 960	Acier galvanisé	zS	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103603270012	36	1 960	Acier galvanisé	zS	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270012	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270013	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103603270013	36	1 960	Acier galvanisé	zS	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103803270012	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270012	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270013	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103103803270013	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103104003270012	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270012	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270013	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104003270013	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104203270012	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble Ropetex Perform 8CP

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m	CO_2 e
103104204270012	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270013	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104203270013	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104403270012	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270012	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270013	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104403270013	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104603270012	46	1 960	Acier galvanisé	zS	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270012	46	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270013	46	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104603270013	46	1 960	Acier galvanisé	zS	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104803270012	48	1 960	Acier galvanisé	zS	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270012	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270013	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63
103104803270013	48	1 960	Acier galvanisé	zS	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés