# 8170300 / Crochet à bobine CH avec contrepoids

## Informations du produit

CERTEX

**Informations générales**

Crochet à bobine avec oeillet de suspension pour réduire la hauteur perdue.
Le contrepoids permet de maintenir le crochet à bobine en position horizontale. Lorsque le crochet est utilisé correctement, la bobine ne risque pas de glisser du crochet à bobine par accident.
Disponible avec une charge d'utilisation de 5000 à 30.000 kg.

| Réf. | CMU<br>Tonnes | Max coil width<br>mm | Type | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | H<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | Poids<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8066-10501050 | 5 | 1,050 | CH 5 / 1,05-0,55 | 1 230 | 1 050 | 545 | 1 060 | 890 | 550 | 299 |
| 16.8066-10501270 | 5 | 1,270 | CH 5 / 1,27-0,55 | 1 470 | 1 270 | 655 | 1 100 | 910 | 550 | 371 |
| 16.8066-10501540 | 5 | 1,540 | CH 5 / 1,54-0,55 | 1 760 | 1 540 | 790 | 1 140 | 930 | 550 | 455 |
| 16.8066-11001050 | 10 | 1,050 | CH 10 / 1,05-0,65 | 1 290 | 1 050 | 545 | 1 290 | 1 070 | 650 | 546 |
| 16.8066-11001270 | 10 | 1,270 | CH 10 / 1,27-0,65 | 1 530 | 1 270 | 655 | 1 330 | 1 090 | 650 | 635 |
| 16.8066-11001540 | 10 | 1,540 | CH 10 / 1,54-0,65 | 1 820 | 1 540 | 790 | 1 370 | 1 110 | 650 | 752 |
| 16.8066-11501050 | 15 | 1,050 | CH 15 / 1,05-0,70 | 1 370 | 1 050 | 545 | 1 520 | 1 230 | 700 | 790 |
| 16.8066-11501270 | 15 | 1,270 | CH 15 / 1,27-0,70 | 1 610 | 1 270 | 655 | 1 560 | 1 250 | 700 | 902 |
| 16.8066-11501540 | 15 | 1,540 | CH 15 / 1,54-0,70 | 1 850 | 1 540 | 790 | 1 500 | 1 220 | 700 | 988 |
| 16.8066-12001050 | 20 | 1,050 | CH 20 / 1,05-0,80 | 1 380 | 1 050 | 545 | 1 680 | 1 390 | 800 | 1 021 |
| 16.8066-12001270 | 20 | 1,270 | CH 20 / 1,27-0,80 | 1 620 | 1 270 | 655 | 1 720 | 1 410 | 800 | 1 142 |
| 16.8066-12001540 | 20 | 1,540 | CH 20 / 1,54-0,80 | 1 910 | 1 540 | 790 | 1 760 | 1 430 | 800 | 1 298 |
| 16.8066-13001050 | 30 | 1,050 | CH 30 / 1,05-0,95 | 1 450 | 1 050 | 545 | 1 980 | 1 640 | 950 | 1 596 |
| 16.8066-13001270 | 30 | 1,270 | CH 30 / 1,27-0,95 | 1 690 | 1 270 | 655 | 2 020 | 1 660 | 950 | 1 734 |
| 16.8066-13001540 | 30 | 1,540 | CH 30 / 1,54-0,95 | 1 980 | 1 540 | 790 | 2 040 | 1 680 | 950 | 1 912 |
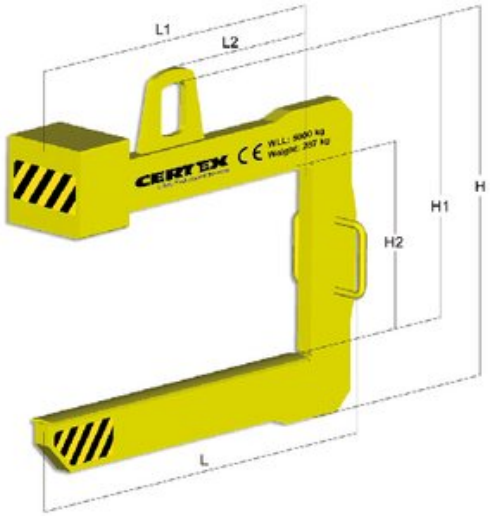
## Dimensions