Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

LT24K câble antigiratoire

Informations du produit

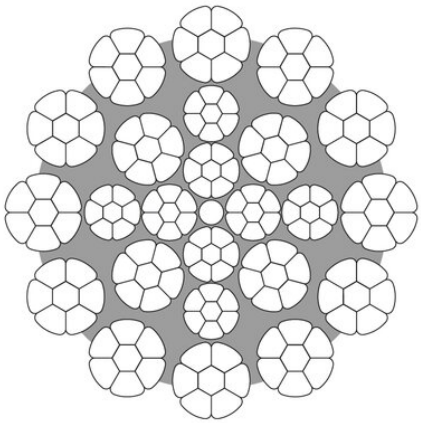

Généralités : Recommandé pour un usage intensif et des opérations de levage difficiles où des propriétés antigiratoires sont requises, par exemple les grues à tour. Convient pour des applications de levage avec au moins 2 brins.

Caractéristiques:

- Dia. 7,2 - 20mm : composition 24xk7 - coefficient de remplissage moyen 0,683
- Dia. 21-48mm : composition 24xk17 - coefficient de remplissage moyen 0,694
- Tolérance de diamètre (+0% +5%)
- Plage de température d'utilisation de -50°C à +100°C
- Plage de température d'utilisation pour option PPI de -50°C à +80°C
- **Option** PPI - disponible uniquement à partir d'un dia de 13mm
- Disponible en câblage Lang
- Disponible en câblage croisé à droite et à gauche

... En savoir plus

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés