LT18 câble anitgiratoire

Informations du produit

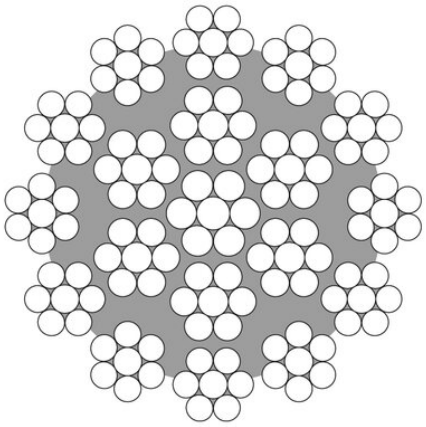

Informations générales : Recommandé pour toutes les opérations de levage dont la CRM n'est pas critique et pour lesquelles des propriétés antigiratoires sont requises. Ne peut jamais être utilisé pour des opérations de levage avec 1 seul brin.

Caractéristiques:

- Dia. 7-19 mm : composition 18x7 - coefficient de remplissage moyen 0,624
- Tolérance de diamètre (EN; +0% +5%)
- Plage de température d'utilisation de -50°C à +100°C
- Disponible en câblage Lang
- Disponible en câblage croisé à droite et à gauche
- Peut être utilisé avec émerillon (sous réserve des recommandations du fabricant et/ou de l'approbation d'une personne compétente)

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés