

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DP8K

Informations du produit

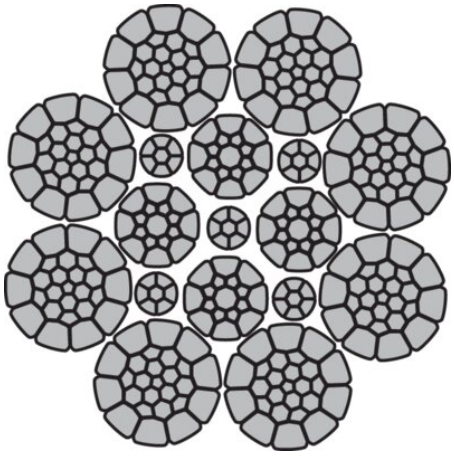

Pont roulant



Grue à tour



Grue a chenille





Généralités:

- Tolérance sur le diamètre +0% +5%
- Température d'utilisation -50°C +100°C
- Disponible en câblage croisé et câblage Lang
- Sens de toronage : droite ou gauche
- L'angle de déflexion doit être inférieur à 1°30'

Norme : EN 12385-4
ISO 4309 Catégorie câble n° : 8x12 **RCN.03**, 8x17 **RCN.05**, 8x26 **RCN.09**, 8x31 **RCN.11**

... *En savoir plus*

Construction du câble: Câble avec 8 torons compactés. Quand une charge de rupture importante est nécessaire en utilisation multibrins.
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.71
RCN: 03

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DP8K

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
103100704300269	7	2 160	Acier galvanisé	sZ	50,5	27,2	Standard	23
103100703300269	7	2 160	Acier galvanisé	zS	50,5	27,2	Standard	23
103100804300269	8	2 160	Acier galvanisé	sZ	64,1	35	Standard	30
103100803300269	8	2 160	Acier galvanisé	zS	64,1	35	Standard	30
103100904300269	9	2 160	Acier galvanisé	sZ	82,3	44	Standard	38
103100903300269	9	2 160	Acier galvanisé	zS	82,3	44	Standard	38
103101004300269	10	2 160	Acier galvanisé	sZ	102	55	Standard	47
103101003300269	10	2 160	Acier galvanisé	zS	102	55	Standard	47
103101104300269	11	2 160	Acier galvanisé	sZ	123	67	Standard	57
103101103300269	11	2 160	Acier galvanisé	zS	123	67	Standard	57
103101204300269	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	147	79	Standard	68
103101203300269	12	2 160	Acier galvanisé	zS	147	79	Standard	68
103101304300269	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	176	95	Standard	81
103101303300269	13	2 160	Acier galvanisé	zS	176	95	Standard	81
103101404300269	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	203	109	Standard	94
103101403300269	14	2 160	Acier galvanisé	zS	203	109	Standard	94
103101504300269	15	2 160	Acier galvanisé	sZ	237	127	Standard	109
103101503300269	15	2 160	Acier galvanisé	zS	237	127	Standard	109
103101604300269	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	265	143	Standard	122
103101603300269	16	2 160	Acier galvanisé	zS	265	143	Standard	122
103101804300269	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	335	180	Standard	154
103101803300269	18	2 160	Acier galvanisé	zS	3 335	180	Standard	154
103101904300269	19	2 160	Acier galvanisé	sZ	376	202	Standard	173
103101903300269	19	2 160	Acier galvanisé	zS	376	202	Standard	173
103102004300269	20	2 160	Acier galvanisé	sZ	411	221	Standard	190
103102003300269	20	2 160	Acier galvanisé	zS	411	221	Standard	190
103102204300269	22	2 160	Acier galvanisé	sZ	500	270	Standard	231
103102203300269	22	2 160	Acier galvanisé	zS	500	270	Standard	231
103102404300269	24	2 160	Acier galvanisé	sZ	606	326	Standard	279
103102403300269	24	2 160	Acier galvanisé	zS	606	326	Standard	279
103102604300269	26	2 160	Acier galvanisé	sZ	701	377	Standard	323

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DP8K

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
103102603300269	26	2 160	Acier galvanisé	zS	701	377	Standard	323
103102804300269	28	2 160	Acier galvanisé	sZ	810	436	Standard	373
103102803300269	28	2 160	Acier galvanisé	zS	810	436	Standard	373
103100644300269	6,4	2 160	Acier galvanisé	sZ	41,4	22	Standard	19
103100643300269	6,4	2 160	Acier galvanisé	zS	41,4	22	Standard	19
103100724300269	7,2	2 160	Acier galvanisé	sZ	53,2	27,8	Standard	25
103100723300269	7,2	2 160	Acier galvanisé	zS	53,2	27,8	Standard	25

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés