Maillon de jonction CWP

Informations du produit

Informations générales : Maillon de jonction (coupling) pour composants G120 Pewag Winner.

Coefficient d'utilisation : 4

Charge d'épreuve : 2 x CMU

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: -60°C à +300°C
Finition: Poudre bleu clair.
Norme: EN 1677-1
Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 12

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Poids (kg)
11.0789314	CWP 7	7	2,36	51	11,5	9	63	17	13	15,5	0,24
11.0787965	CWP 8	8	3	58	14	10	62	20	15	20	0,27
11.0789315	CWP 10	10	5	66	18	13	78	22	21	25	0,57
11.0789316	CWP 13	13	8	84	22	17	107	25	25	34	1,43
11.0750093	CWP 16	16	12,5	120	27	21	128	48	31	41	2,26
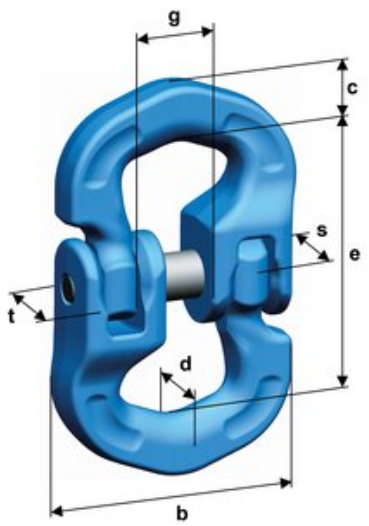
Dimensions