
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Chaîne de levage en inox G6

Informations du produit

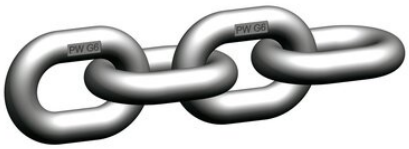

Informations générales : Chaîne de levage en acier inoxydable, soudée électriquement et estampillée.

Cette chaîne de levage G6 présente une capacité de charge 25% supérieure à celle des chaines inox G5.

100% testée.

... *En savoir plus*

Matériau: 1.4404 (AISI 316L).
Marquage: Selon la norme
Finition: Polie.
Norme: EN 818-2

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 6


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Chaîne de levage en inox G6

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Rupture min. kN	Modèle	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm	t mm	Poids kg/m
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29
202102600000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés