


## Anneau ovale triple VWI

### Informations du produit

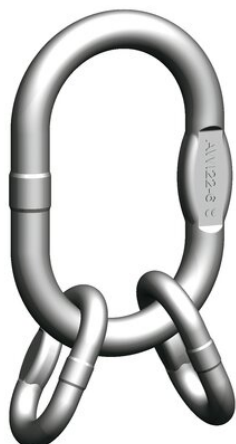

### Maille de tête triple

**Informations générales :** Anneau ovale triple en acier inoxydable pour élingues chaînes à 3 brins et à 4 brins.

Testé à 100% de sa capacité de charge.

Il est idéalement adapté pour une utilisation dans les applications dans l'eau et dans les eaux usées et peut également être utilisé avec des produits chimiques et des produits alimentaires : cependant des restrictions s'appliqueront. [... En savoir plus](#)

**Matériau:** 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

**Marquage:** Marqué CE, Dimension, CE


**Finition:** Décapé et sablé.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 6

## Anneau ovale triple VWI

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Composé de	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Poids (kg)
11.0460068	VWI 4-6	0,84	AWI 10-6 + 2 BWI 9-6	1,6	10	9	124	80	44	50	20	0,28
11.0460103	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52
11.0460127	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
11.0469935	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
11.0460060	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02
11.0460064	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78
11.0460066	VWI 16-6	13,2	AWI 32-6 + 2 BWI 26-6	10	32	27	340	200	140	110	65	7,98