
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VW maille de tête 3 & 4 brins

Informations du produit

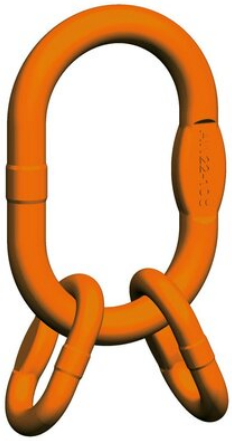

Informations générales : Les mailles de tête VW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 3 brins et à 4 brins.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380°C.
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VW maille de tête 3 & 4 brins

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	Composé de	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	e mm	t mm	w mm mm	Poids (kg)
402100230310	VW 5	2,3	154	AW 13 + 2 BW 10	2,5	154	110	60	0,52
402100420310	VW 6	4,2	189	AW 18 + 2 BW 13	5	189	135	75	1,3
402100760310	VW 7/8	7,6	230	AW 22 + 2 BW 16	6	230	160	90	2,32
402100960310	VW 10	9,6	265	AW 26 + 2 BW 20	8	265	180	100	3,82
402101400310	VW 13	14	315	AW 32 + 2 BW 22	10	315	200	110	6,46
402102120310	VW 16	21,2	400	AW 36 + 2 BW 26	16	400	260	140	10,06
402103410310	VW 19/20	34,1	500	AW 50 + 2 BW 32	32	500	350	190	22,62
402104000310	VW 22	40	520	AW 50 + 2 BW 36	32	520	350	190	24,54
402105600310	VW 26	56	570	AW 56 + 2 BW 45	32	570	400	200	37,6
402108500310	VW 32	85	660	AW 72 + 2 BW 50	50	660	460	250	66,6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés