


## 8020056 / LXKW 2 maille de tête surdimensionnée avec 2 raccourcisseurs

### Informations du produit

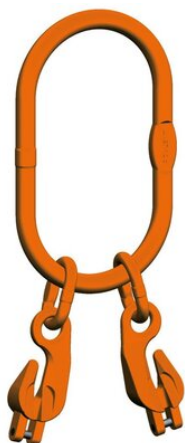

**Informations générales :** La maille de tête surdimensionnée LXKW 2 est conçue pour être utilisée dans la conception d'élingues chaîne à 2 brins. Elle est équipée de 2 raccourcisseurs soudés XKW. Convient pour les crochets de grue n° 25 selon DIN 15401.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.


**Norme:** EN 818-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## 8020056 / LXKW 2 maille de tête surdimensionnée avec 2 raccourcisseurs

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	CMU 45°- 60° t	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	e mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0287891	LXKW 2- 8	3,55	516	2,5	5	6	23	516	340	180	2,29
11.0287892	LXKW 2- 10	5,6	571	4	6	8	27	571	340	180	4,3
11.0287893	LXKW 2- 13	9,5	628	6,7	8	10	33	628	340	180	7,98
11.0287894	LXKW 2- 16	14	690	10	10	12	40	690	340	180	13,98