


LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcisseurs

Informations du produit

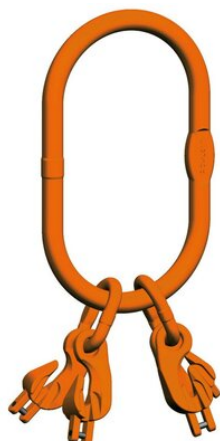

Informations générales : La maille de tête LXKW 4 s'utilise pour assembler une élingue à chaîne à 4 brins. Elle est équipée d'anneaux de couplage raccourcisseur XKW. Convient pour crochet de grue n° 25 selon DIN 15401.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.


Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcisseurs

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm mm	e mm mm	t mm mm	w mm mm	Poids (kg)
11.0287895	LXKW 4- 6	3	478	25	32	23	478	340	180	4,38
11.0287896	LXKW 4- 8	5,3	532	25	32	27	532	340	180	7,71
11.0287897	LXKW 4- 10	8	584	25	32	33	584	340	180	12,88
11.0287898	LXKW 4- 13	14	659	25	32	40	659	340	180	24,37
11.0287899	LXKW 4- 16	21,2	713	25	32	40	713	340	180	34,53