


VSAW 1 N° 50-100 maille de tête surdimensionnée 1 brin

Informations du produit

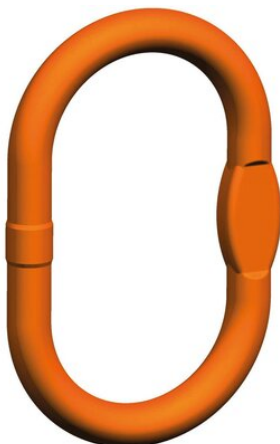

Informations générales : Les mailles de tête VSAW 1 sont conçues pour être utilisées dans des élingues chaîne à 1 brin. Ces mailles particulièrement grandes peuvent être combinées avec des crochets jusque N° 50/100 selon [DIN 15401](#) ... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.


Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

VSAW 1 N° 50-100 maille de tête surdimensionnée 1 brin

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Composé de	Double crochet DIN 15402 no.	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	d mm	e mm	s mm	t mm	w mm mm	Poids (kg)
11.0298019	VSAW 1-16	10	500	SAW 32	63	50	33	500	26	500	250	9,32
11.0298029	VSAW 1- 10/13	10	500	SAW 32+BW 20	63	50	33	585	26	500	250	10
11.0298021	VSAW 1-19	16	460	SAW 40	63	50	40	460	32	460	250	13,12
11.0298023	VSAW 1-22	22,4	500	SAW 45	63	50	45	500	-	500	250	17,8
11.0298025	VSAW 1-26	33,6	460	SAW 50	63	50	50	460	43	460	250	20,98
11.0298027	VSAW 1-32	40	460	SAW 56	63	50	56	460	-	460	250	26,68
11.0215475	VSAW 1-32 320	40	800	SAW 60	125	100	60	800	54	800	320	48