


## VSAW 2 maille de tête surdimensionnée n° 50-100 2, 3 & 4 brins

### Informations du produit

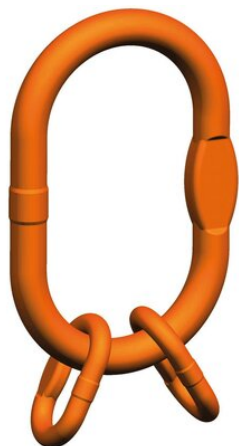

**Informations générales :** Les mailles de tête VSAW 2 sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 2, 3 & 4 brins. Les mailles surdimensionnées peuvent être combinées avec des crochets selon la norme DIN 15401 jusqu'à n° 50/100 ... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380 °C.


**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## VSAW 2 maille de tête surdimensionnée n° 50-100 2, 3 & 4 brins

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	Composé de	Double crochet DIN 15402 no.	A utiliser avec crochets simples selon DIN 15401	d mm	e mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0298031	VSAW 2-10/13/4-10	9,5	585	SAW 32+2 BW 20	63	50	33	585	500	250	10,68
11.0298033	VSAW 2-16/4-13	14	575	SAW 40+2 BW 22	63	50	40	575	460	250	15,44
11.0298035	VSAW 2-19/20/4-16	21,2	640	SAW 45+2 BW 26	63	50	45	640	500	250	21,64
11.0298037	VSAW 2-22/4-19/20	30	610	SAW 50+2 BW 32	63	50	50	610	460	250	27,3
11.0298039	VSAW 2-26/4-22	40	610	SAW 56+2 BW 32	63	50	56	610	460	250	34,92
11.0298041	VSAW 2-26/4-22/320	40	950	SAW 60+2 BW 32	125	100	60	950	800	320	56,24