

HXW/HSXW pince de levage horizontal

Informations du produit




Informations générales :

Construction solide et sans torsion, utilisée par paire pour transporter et lever une ou plusieurs tôles en acier. Utilisation uniquement par paire. Les informations de capacité de charges concernent l'utilisation par paire des pinces.

... [Read more](#)

HXW/HSXW pince de levage horizontal

Dimensions

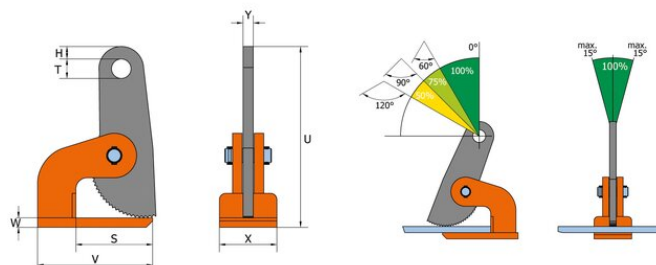

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Hmm mm	S mm mm	Tmm mm	U mm mm	V mm mm	W mm mm	X mm mm	Ymm mm	Poids (kg)
16.01HXW1t	HXW 1 t	1	0-35	11,5	99	25	188	140	10	65	15	2,6
16.01HXW2t	HXW 2 t	2	0-60	19,5	118	30,5	287	180	15	90	16	7
16.01HXW3t	HXW 3 t	3	0-60	19,5	118	30,5	291	180	20	90	16	8
16.01HXW4t	HXW 4 t	4	0-60	19,5	145	30,5	304	220	25	105	20	13
16.01HXW6t	HXW 6 t	6	0-60	19,5	145	30,5	307	220	25	110	20	14
16.01HXW8t	HXW 8 t	8	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW10t	HXW 10 t	10	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW12t	HXW 12 t	12	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW15t	HXW 15 t	15	0-60	21,5	147	43	344	262	35	160	35	30
16.01HXW25t	HXW 25 t	25	0-60	21,5	147	43	349	262	40	175	35	33