

DHW pince de levage horizontal

Informations du produit



Informations générales :


Pour lever et transporter horizontalement des tôles en acier pouvant se courber. La pince DHW allie structure compacte et légèreté à une forte capacité de levage.

Les pinces de levage horizontal DHW doivent toujours être utilisées par paire (angle au sommet maximal : 60°)

... [En savoir plus](#)

DHW pince de levage horizontal

Dessin technique

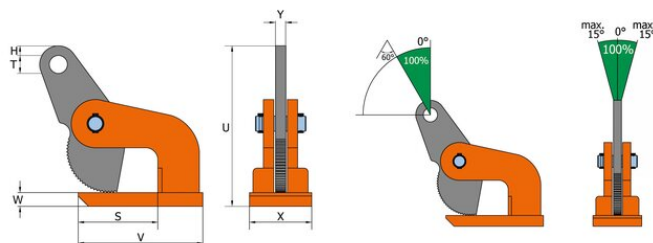

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	CMU kg/paire	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Poids (kg)
16.01DHW1t	DHW 1 t	1	0-15	1,000	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
16.01DHW2t	DHW 2 t	2	0-35	2,000	14	114	26	233	180	20	80	15	8
16.01DHW4t	DHW 4 t	4	0-50	4,000	25	129	40	304	235	30	130	20	18
16.01DHW6t	DHW 6 t	6	0-50	6,000	25	129	40	304	235	30	130	20	18