

Pince à vis BSW

Informations du produit




Informations générales :

Conçues pour une utilisation (occasionnelle) en tant que point de levage dans les espaces renforcés de profilés HP, par exemple dans des sections et des salles des machines des navires. La pince BSW est équipée d'une tige filetée pour serrer les pinces. La pince BSW s'adapte à des profilés allant de HP-100 à HP-240 (HP = profilé Holland).

... [En savoir plus](#)

Pince à vis BSW

Dessin technique

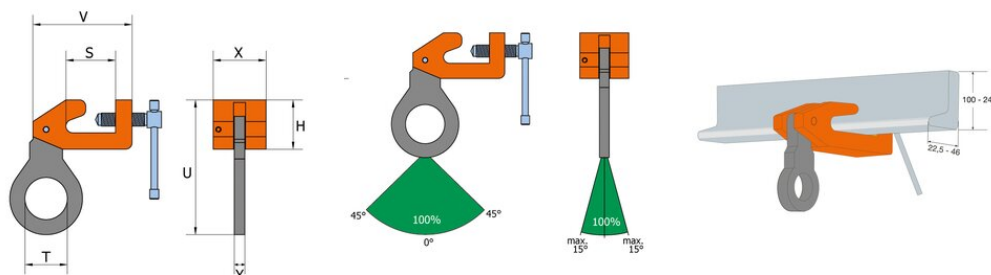

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	X mm	Y mm	Poids (kg)
16.11BSW1.5t	BSW 1.5 t	1,5	100-240	75	74	45	180	150	40	16	2,9
16.11BSW3t	BSW 3 t	3	100-240	75	75	65	205	150	80	16	6