



Verotech 10

Productinformatie

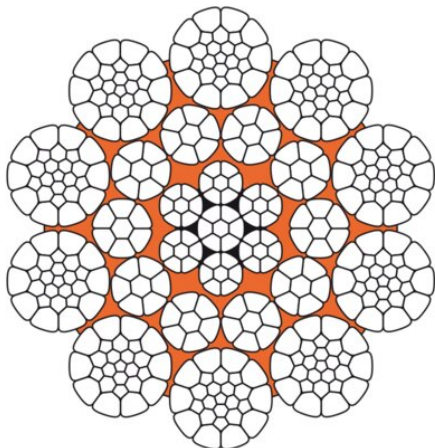

Bovenloop-kraan



Gietkraan



Algemeen

De Verotech 10 is een 10-strengs kabel met kunststof tussen de staalkern en de gecompacteerd buitenstrengen.

Eigenschappen

- Zeer hoge breeksterkte.
- Zeer stabiele constructie, goed bestand tegen vermoeidheid.
- Een kunststof laag tussen de binnen- en buitenstrengen voorkomt inwendige beschadiging en beschermt de kern tegen corrosie.
- Zeer hoge weerstand tegen afplatting en slijtage.
- Zeer geschikt voor meerlagige spoeling.

ISO 4309 Kabel categorie nr.: Alle diameters **RCN.11.**

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.73

Tolerantie: +2% to +4%

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B13VT1060G	6	1.960	Blank	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060G	6	1.960	Blank	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1060G	6	1.960	Verzinkt	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060G	6	1.960	Verzinkt	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1060H	6	2.160	Blank	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060H	6	2.160	Blank	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1060H	6	2.160	Verzinkt	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060H	6	2.160	Verzinkt	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1070G	7	1.960	Blank	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070G	7	1.960	Blank	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1070G	7	1.960	Verzinkt	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070G	7	1.960	Verzinkt	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1070H	7	2.160	Blank	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070H	7	2.160	Blank	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1070H	7	2.160	Verzinkt	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070H	7	2.160	Verzinkt	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1080G	8	1.960	Blank	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.B23VT1080G	8	1.960	Blank	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1080G	8	1.960	Verzinkt	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080G	8	1.960	Verzinkt	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1080H	8	2.160	Blank	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
01.B23VT1080H	8	2.160	Blank	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1080H	8	2.160	Verzinkt	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080H	8	2.160	Verzinkt	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1090G	9	1.960	Blank	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B23VT1090G	9	1.960	Blank	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1090G	9	1.960	Verzinkt	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G23VT1090G	9	1.960	Verzinkt	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1090H	9	2.160	Blank	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
01.B23VT1090H	9	2.160	Blank	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1090H	9	2.160	Verzinkt	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G23VT1090H	9	2.160	Verzinkt	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1100G	10	1.960	Blank	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100G	10	1.960	Blank	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1100G	10	1.960	Verzinkt	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100G	10	1.960	Verzinkt	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1100H	10	2.160	Blank	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100H	10	2.160	Blank	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1100H	10	2.160	Verzinkt	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100H	10	2.160	Verzinkt	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1110G	11	1.960	Blank	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110G	11	1.960	Blank	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1110G	11	1.960	Verzinkt	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110G	11	1.960	Verzinkt	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B13VT1110H	11	2.160	Blank	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110H	11	2.160	Blank	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1110H	11	2.160	Verzinkt	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110H	11	2.160	Verzinkt	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
01.B13VT1120G	12	1.960	Blank	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120G	12	1.960	Blank	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1120G	12	1.960	Verzinkt	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120G	12	1.960	Verzinkt	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1120H	12	2.160	Blank	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120H	12	2.160	Blank	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1120H	12	2.160	Verzinkt	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120H	12	2.160	Verzinkt	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1130G	13	1.960	Blank	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B23VT1130G	13	1.960	Blank	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1130G	13	1.960	Verzinkt	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130G	13	1.960	Verzinkt	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B13VT1130H	13	2.160	Blank	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B23VT1130H	13	2.160	Blank	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1130H	13	2.160	Verzinkt	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130H	13	2.160	Verzinkt	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
01.B13VT1140G	14	1.960	Blank	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140G	14	1.960	Blank	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1140G	14	1.960	Verzinkt	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G23VT1140G	14	1.960	Verzinkt	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1140H	14	2.160	Blank	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140H	14	2.160	Blank	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1140H	14	2.160	Verzinkt	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
01.G23VT1140H	14	2.160	Verzinkt	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1150G	15	1.960	Blank	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150G	15	1.960	Blank	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1150G	15	1.960	Verzinkt	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150G	15	1.960	Verzinkt	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1150H	15	2.160	Blank	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150H	15	2.160	Blank	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1150H	15	2.160	Verzinkt	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150H	15	2.160	Verzinkt	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1160G	16	1.960	Blank	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160G	16	1.960	Blank	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1160G	16	1.960	Verzinkt	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160G	16	1.960	Verzinkt	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1160H	16	2.160	Blank	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160H	16	2.160	Blank	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1160H	16	2.160	Verzinkt	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160H	16	2.160	Verzinkt	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1170G	17	1.960	Blank	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170G	17	1.960	Blank	zS	280,1	166	SupplierStandard	143
01.G13VT1170G	17	1.960	Verzinkt	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.G23VT1170G	17	1.960	Verzinkt	zS	280,1	166	SupplierStandard	143

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B13VT1170H	17	2.160	Blank	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170H	17	2.160	Blank	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.G13VT1170H	17	2.160	Verzinkt	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
01.G23VT1170H	17	2.160	Verzinkt	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B13VT1180G	18	1.960	Blank	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180G	18	1.960	Blank	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1180G	18	1.960	Verzinkt	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180G	18	1.960	Verzinkt	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1180H	18	2.160	Blank	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180H	18	2.160	Blank	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1180H	18	2.160	Verzinkt	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180H	18	2.160	Verzinkt	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1190G	19	1.960	Blank	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190G	19	1.960	Blank	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1190G	19	1.960	Verzinkt	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190G	19	1.960	Verzinkt	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1190H	19	2.160	Blank	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190H	19	2.160	Blank	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1190H	19	2.160	Verzinkt	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190H	19	2.160	Verzinkt	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1200G	20	1.960	Blank	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
01.B23VT1200G	20	1.960	Blank	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1200G	20	1.960	Verzinkt	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200G	20	1.960	Verzinkt	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1200H	20	2.160	Blank	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B23VT1200H	20	2.160	Blank	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1200H	20	2.160	Verzinkt	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200H	20	2.160	Verzinkt	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1210G	21	1.960	Blank	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210G	21	1.960	Blank	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
01.G13VT1210G	21	1.960	Verzinkt	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G23VT1210G	21	1.960	Verzinkt	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1210H	21	2.160	Blank	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210H	21	2.160	Blank	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G13VT1210H	21	2.160	Verzinkt	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G23VT1210H	21	2.160	Verzinkt	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1220G	22	1.960	Blank	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220G	22	1.960	Blank	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1220G	22	1.960	Verzinkt	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220G	22	1.960	Verzinkt	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1220H	22	2.160	Blank	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220H	22	2.160	Blank	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1220H	22	2.160	Verzinkt	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220H	22	2.160	Verzinkt	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1230G	23	1.960	Blank	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230G	23	1.960	Blank	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1230G	23	1.960	Verzinkt	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230G	23	1.960	Verzinkt	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
01.B13VT1230H	23	2.160	Blank	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230H	23	2.160	Blank	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1230H	23	2.160	Verzinkt	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230H	23	2.160	Verzinkt	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B13VT1240G	24	1.960	Blank	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240G	24	1.960	Blank	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1240G	24	1.960	Verzinkt	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240G	24	1.960	Verzinkt	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1240H	24	2.160	Blank	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240H	24	2.160	Blank	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1240H	24	2.160	Verzinkt	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240H	24	2.160	Verzinkt	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1250G	25	1.960	Blank	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
01.B23VT1250G	25	1.960	Blank	zS	605,7	359	SupplierStandard	309

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G13VT1250G	25	1.960	Verzinkt	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250G	25	1.960	Verzinkt	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1250H	25	2.160	Blank	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B23VT1250H	25	2.160	Blank	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G13VT1250H	25	2.160	Verzinkt	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250H	25	2.160	Verzinkt	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1260G	26	1.960	Blank	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260G	26	1.960	Blank	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1260G	26	1.960	Verzinkt	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
01.G23VT1260G	26	1.960	Verzinkt	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1260H	26	2.160	Blank	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260H	26	2.160	Blank	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1260H	26	2.160	Verzinkt	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G23VT1260H	26	2.160	Verzinkt	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1270G	27	1.960	Blank	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270G	27	1.960	Blank	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1270G	27	1.960	Verzinkt	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270G	27	1.960	Verzinkt	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1270H	27	2.160	Blank	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270H	27	2.160	Blank	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1270H	27	2.160	Verzinkt	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270H	27	2.160	Verzinkt	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1280G	28	1.960	Blank	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280G	28	1.960	Blank	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G13VT1280G	28	1.960	Verzinkt	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280G	28	1.960	Verzinkt	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1280H	28	2.160	Blank	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280H	28	2.160	Blank	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
01.G13VT1280H	28	2.160	Verzinkt	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280H	28	2.160	Verzinkt	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1290G	29	1.960	Blank	sZ	815	484	SupplierStandard	416

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B23VT1290G	29	1.960	Blank	zS	815	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1290G	29	1.960	Verzinkt	sZ	815	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290G	29	1.960	Verzinkt	zS	815	484	SupplierStandard	416
01.B13VT1290H	29	2.160	Blank	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B23VT1290H	29	2.160	Blank	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1290H	29	2.160	Verzinkt	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290H	29	2.160	Verzinkt	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B13VT1300G	30	1.960	Blank	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300G	30	1.960	Blank	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1300G	30	1.960	Verzinkt	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300G	30	1.960	Verzinkt	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1300H	30	2.160	Blank	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300H	30	2.160	Blank	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1300H	30	2.160	Verzinkt	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300H	30	2.160	Verzinkt	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1310G	31	1.960	Blank	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B23VT1310G	31	1.960	Blank	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1310G	31	1.960	Verzinkt	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310G	31	1.960	Verzinkt	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1310H	31	2.160	Blank	sZ	1.014	552	SupplierStandard	475
01.B23VT1310H	31	2.160	Blank	zS	1.014	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1310H	31	2.160	Verzinkt	sZ	1.014	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310H	31	2.160	Verzinkt	zS	1.014	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1320G	32	1.960	Blank	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320G	32	1.960	Blank	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1320G	32	1.960	Verzinkt	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320G	32	1.960	Verzinkt	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B13VT1320H	32	2.160	Blank	sZ	1.081	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320H	32	2.160	Blank	zS	1.081	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1320H	32	2.160	Verzinkt	sZ	1.081	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320H	32	2.160	Verzinkt	zS	1.081	589	SupplierStandard	506

Verotech 10

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B13VT1330G	33	1.960	Blank	sZ	1.055	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330G	33	1.960	Blank	zS	1.055	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1330G	33	1.960	Verzinkt	sZ	1.055	626	SupplierStandard	538
01.G23VT1330G	33	1.960	Verzinkt	zS	1.055	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1330H	33	2.160	Blank	sZ	1.149	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330H	33	2.160	Blank	zS	1.149	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1330H	33	2.160	Verzinkt	sZ	1.149	626	SupplierStandard	538
01.G23VT1330H	33	2.160	Verzinkt	zS	1.149	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1340G	34	1.960	Blank	sZ	1.120	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340G	34	1.960	Blank	zS	1.120	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1340G	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.120	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340G	34	1.960	Verzinkt	zS	1.120	665	SupplierStandard	572
01.B13VT1340H	34	2.160	Blank	sZ	1.220	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340H	34	2.160	Blank	zS	1.220	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1340H	34	2.160	Verzinkt	sZ	1.220	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340H	34	2.160	Verzinkt	zS	1.220	665	SupplierStandard	572